



tarifa
exterior

MAUSA

CONTENIDO



05 TARIMA DE MADERA
Ipe
Elondo
Iroko
Cumarú
Teca
Fresno termotratado
Pino termotratado
Pino

20 BAMBÚ
Bambú GS
Bambú XTR y CTECH
Vallas Bambú

32 TARIMA LANDDECK

34 TARIMA NewTechWood Vintage
TARIMA NewTechWood Vecchia
REVESTIMIENTO NewTechWood
VALLAS NewTechWood
LOSETAS NewTechWood

48 CÉSPED ARTIFICIAL

50 PANELES Y FACHADAS
VENTILADAS
Viroc
Abet Laminati

56 PINO TRATADO

62 ACCESORIOS
Sistemas de fijación
Protectores

8 almacenes, 80.000m² de superficie, una extensa gama de productos, más de 50.000 artículos en stock, avalados por las primeras marcas del mercado, aportando las últimas tendencias en el sector.

Atención al cliente

Ponemos a su disposición un equipo profesional y una atención telefónica asesorada y reforzada por técnicos de producto, para recoger y gestionar sus necesidades.

Localización

La ubicación de nuestros puntos de venta, proporcionan un servicio añadido de comodidad y rapidez en sus compras.

Transporte

Gran flota de camiones; más de 100.000 descargas anuales.

Certificados

Valoramos el trabajo en equipo, la honestidad, la calidad y la claridad, aportando valor al profesional y utilizando herramientas de gestión como la ISO9001. Damos importancia a las personas y la mejora continuada en las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo, ISO45001.

Respetuosos con el Medio Ambiente

Contamos con una Política de Gestión Medioambiental y Reciclaje para promover la utilización de tecnologías limpias, así como la máxima optimización de la madera y de los residuos que de ella derivan; cumpliendo la legislación vigente, implantando herramientas como la ISO14001 y certificaciones de cadena de custodia como las normas FSC® y PEFC. Busque nuestros productos certificados FSC®.



ES LA HORA DE LOS EXTERIORES

Los espacios exteriores pueden convertirse en algo verdaderamente especial si dedicamos algo de atención y tiempo a ellos. No es muy complejo transformarlos y hoy en día hay multitud de materiales específicos para ese fin.


Este catálogo contiene los materiales necesarios para crear esos exteriores que enamoran, esos en los que nos imaginamos tomando el sol, leyendo un libro o descansando mirando al horizonte. La gama que hemos seleccionado es lo suficientemente extensa cómo para convertir un espacio vacío en un ambiente contemporáneo o rústico, tanto con maderas naturales cómo con maderas tecnológicas.

Es muy importante tener en cuenta todos los espacios habitables de un hogar, de un lugar de recreo e incluso de un centro de trabajo que podamos adecuar. En ocasiones se olvidan por falta de tiempo, valoración de ese lugar o dinero, por eso este catálogo comparte unas cuantas ideas de como se pueden transformar esos espacios desde un presupuesto ajustado hasta un proyecto sin límites.

Recuerde que las maderas son productos de la naturaleza, ningún árbol es igual, y por lo tanto estos materiales están sujetos a variaciones.



Los precios de las tarifas impresas pueden variar sin previo aviso. En caso de divergencia, prevalecerán los precios de las tarifas colgadas en nuestra web www.mausa.es.

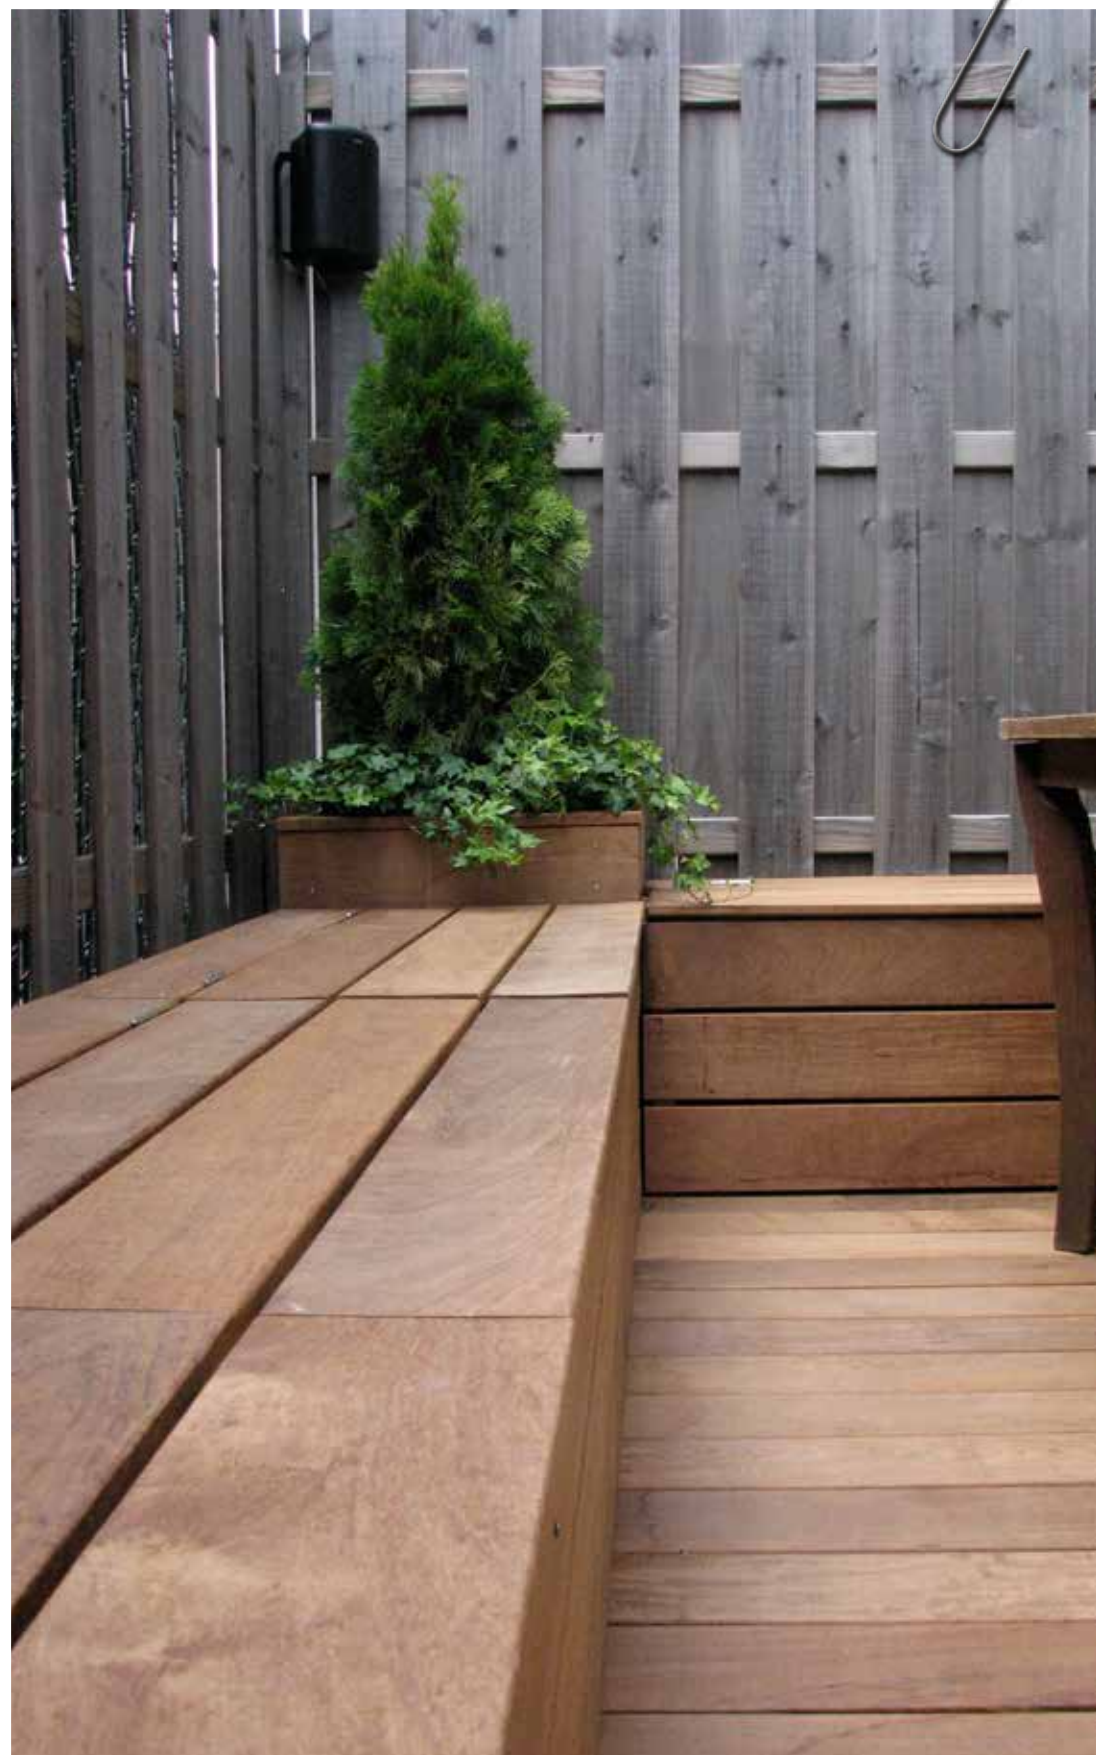

TARIMA DE MADERA

Numerosos ensayos y años de experiencia demuestran que las tarimas de maderas revalorizan las superficies exteriores. Ofrecen un ambiente exclusivo y absorben menos el calor que los pavimentos tradicionales.

Las tarimas de madera son la solución perfecta para decorar sin necesidad de obras en exteriores. Aportan calidez y sensación de confort tanto en estilos rústicos como en modernos. Su acabado natural es antideslizante.

La madera natural tiene su encanto y para muchos que se note la huella del tiempo les resulta atractivo e incluso el realizar su mantenimiento se convierte en un verdadero hobby.



IPE

Nombre comercial: Ipe.
Nombre botánico: Tabebuia spp.

Descripción: El color de la madera de albura es blanco amarillento y el del duramen varía del pardo aceituna al pardo más o menos oscuro. La madera puede presentar vetas pardas y fibra reversa. Los radios leñosos son muy finos y distribuidos estratificadamente. El grano es fino, aunque a veces puede ser medio. El diámetro de los troncos o toras (denominación de origen), puede tener oscilaciones muy importantes (de 280 mm libre de albura, hasta 1.300 mm).

Procedencia: Se encuentra en América Central y América del Sur. Sus masas forestales ya no son tan estables, por lo que su producción, calidad e importación, son bastante inestables. Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay, Perú, etc.

Aplicaciones: Tarimas y suelos tanto de interior como de exterior. Traviesas, construcción naval, tornería, talla, etc.


COMPORTAMIENTO EXTERIOR:
Madera verde: Media estable.
Madera seca: Altamente estable.
Secado: Lento, dificultoso y complicado en función del espesor.

PROPIEDADES FÍSICAS:
Densidad: 1.050 kg/m³.
Contracción: Nerviosa.
Dureza: Muy dura.

PROPIEDADES MECÁNICAS:
Flexión estática: 184 N/mm².
Módulo de elasticidad: 18.300 - 18.800 N/mm².
Compresión axial: 95 N/mm².



60.03



TARIMA EXTERIOR DE IPE 4 CANTOS ROMOS R5

referencia	medidas	largo	precio
DECKIPE100214C	100x21 mm	de 600 a 1300 mm	140,00 €/m²
DECKIPE100214CL		de 1350 a + mm	180,00 €/m²

Las tarimas con **perfil oculto y tradicional** se fabrican con testas (de 600 mm hasta 3.450 mm de largo). Las piezas que superen los 3.450 mm, se entregarán sin testa. La máxima anchura a la que se fabrican los dos perfiles de tarima para instalar con andaje, es de 120 mm. El **canto romo**, se sirve sin testa. Cualquier otra medida que supere este parámetro, sólo se fabricará en canto romo, para fijar mediante tornillo inoxidable directamente sobre rastrel.



60.03



TARIMA EXTERIOR DE IPE PERFIL OCULTO

referencia	medidas	largo	precio
DECKIPE100210CPL	100x21 mm	de 600 a + mm	140,00 €/m²
DECKIPE100210C*		de 600 a 1800 mm	
DECKIPE100210CL		de 900 a + mm	
DECKIPEOC10021BOX		de 600 a 2100 mm	

*Hasta agotar existencias.



60.02

LOSETA EXTERIOR DE IPE

referencia	medidas	precio
LIPEML300	300x300 mm	13,16 €/ud
LIPEML500	500x500 mm	26,00 €/ud



60.03



TARIMA EXTERIOR DE IPE PERFIL TRADICIONAL

referencia	medidas	largo	precio
DECKIPE10021TR	100x21 mm	de 600 a 2150 mm	180,00 €/m²
DECKIPETR10021TRL		de 600¹ a 2150 mm	
DECKIPETR10021BOX	125x21 mm	de 600 a 3450 mm	140,00 €/m²
DECKIPETR12521BOX		de 600 a 3450 mm	

¹ Ocasionalmente se pueden presentar en piezas de 300mm.

Ipe en box, se entrega en packs con lamas de diferentes largos

Grapas para tarima IPE perfil oculto y tradicional:
ANCLAJES:
ANC024MR250 Anclaje + tornillo Ref. 024, 250 ud.
Precio: 196,00 €/caja
ANC024MR500 Anclaje + tornillo Ref. 024, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja

*ANC003MR250 Anclaje + tornillo Ref. 003, 250 ud.
Precio: 196,00 €/caja
*ANC003MR500 Anclaje + tornillo Ref. 003, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja

RASTRELES
PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m
RTRO5030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m

DECKIPETERPACK Remate perimetral, 100x99x1830 mm
Precio: 80,00 €/m

FABRICACIÓN DE COMPLEMENTOS Fabricación de piezas especiales en madera tropical, mamperlanes rectos, curvados... Consúltelos precio y posibilidades.

ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.

PROTECTOR
Consultar páginas de la 66 a la 69.



ELONDO

Nombre comercial: Bolondo, Tali, Roble africano.
Nombre botánico: Erythrophleum ivorense A. Chev.

Descripción: Hay que resaltar que no existe una diferencia significativa entre ambas especies. El color de la madera de albura varía del blanco amarillento al rosáceo y el del duramen, del pardo amarillento al pardo rojizo. Tiende a oscurecerse ante la exposición solar en interiores. La albura se diferencia perfectamente del duramen, siendo una albura de 30 a 60 mm de espesor del tronco. Los anillos de crecimiento son poco visibles. El grano es grueso y la fibra muy entrelazada.

COMPORTAMIENTO EXTERIOR:
Madera seca: Media-alta estable.
Secado: Lento, dificultoso y complicado.

PROPIEDADES FÍSICAS:
Densidad: 960 kg/m³.
Contracción: Medianamente nerviosa.
Dureza: Muy dura.

PROPIEDADES MECÁNICAS:
Flexión estática: 120-177 N/mm².
Módulo de elasticidad: 13.000-19.000 N/mm².
Compresión axial: 75-86 N/mm².

 Grapas para tarima ELONDO perfil tradicional:
ANCLAJES:
ANC003MR250 Anclaje + tornillo Ref. 003, 250 ud.
Precio: 196,00 €/caja
ANC003MR500 Anclaje + tornillo Ref. 003, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja

 RASTRELES
PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m

 RTR05030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m

 ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.

 PROTECTOR
Consultar páginas de la 66 a la 69.



60.06

TARIMA EXTERIOR DE ELONDO PERFIL TRADICIONAL

referencia	medidas	largo	precio
DECKELON9521TR	95x21 mm	de 600 a + mm	120,00 €/m²

Toda la tarima se fabrica con testas (de 600 mm hasta 3.450 mm de largo). Las piezas que superen la medida de 3.450 mm, se entregarán sin testa. La máxima anchura a la que se fabrica para instalación con anclaje, es de 100 mm. Cualquier otra medida que supere este parámetro, sólo se fabricará en canto romo, para poder fijar mediante tornillo inoxidable directamente sobre rastrel.



Su color varía del pardo amarillento al pardo rojizo y se oscurece con el tiempo. Se pueden encontrar distintos colores en la misma tabla, lo que aporta un interesante efecto cromático.

IROKO

Nombre comercial: Iroko
Nombre botánico: Chlorophora excelsa benth

Procedencia: La especie C. excelsa tiene una amplia distribución en África Tropical, desde Sierra Leona en la parte Oeste hasta Tanzania en la parte Este. La especie C. regia está confinada en África Oriental y se distribuye desde Senegal hasta Ghana.

Descripción de la madera:
Albura: Blanco amarillenta.
Duramen: Marrón a marrón asalmonado.
Fibra: Recta.
Grano: Medio.
Defectos característicos: Nudos ojos de perdiz, acebo-lladura.

Aplicaciones: Puertas, ventanas, suelos. Ebanistería. Tonelería. Construcción general. Construcción naval.

PROPIEDADES FÍSICAS:
Densidad aparente al 12 % de humedad 590 kg / m³, madera semiligera.
Estabilidad dimensional: coeficiente de contracción volumétrico 0,39 % madera estable.
Relación entre contracciones 1,54 % sin tendencia a deformarse.
Dureza (Chalais-Meudon) 2,5 madera semiblanda.

PROPIEDADES MECÁNICAS:
Resistencia a flexión estática: 710 kg / cm².
Módulo de elasticidad: 100.000 kg / cm².
Resistencia a la compresión paralela: 460 kg / cm².
Resistencia a la tracción paralela: 1280 kg / cm².

Toda la tarima se fabrica con testas (de 600 mm hasta 3.450 mm de largo). Las piezas que superen la medida de 3.450 mm, se entregarán sin testa. La máxima anchura a la que se fabrica para instalación con anclaje, es de 100 mm. Cualquier otra medida que supere este parámetro, sólo se fabricará en canto romo, para poder fijar mediante tornillo inoxidable directamente sobre rastrel.



60.05

TARIMA EXTERIOR DE IROKO PERFIL TRADICIONAL

referencia	medidas	largo	precio
DECKIRO9522TR	95x22 mm	de 900 a + mm	140,00 €/m²

* Material disponible bajo pedido.

 Grapas para tarima IROKO perfil tradicional:
ANCLAJES:
ANC003MR250 Anclaje + tornillo Ref. 003, 250 ud.
Precio: 196,00 €/caja
ANC003MR500 Anclaje + tornillo Ref. 003, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja

 RASTRELES
PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m

 RTR05030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m

 ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.

 PROTECTOR
Consultar páginas de la 66 a la 69.

CUMARU


Nombre comercial: Cumarú
Nombre botánico: Dipterix spp.

Descripción: Albura: Blanco amarillento.
Duramen: Pardo amarillento a pardo rojizo.
Fibra: Recta, con frecuencia bastante entrelazada.
Grano: Medio

Mecanización: Aserrado difícil por su dureza y por su contenido en sílice, necesitando sierras estilitadas y elevada potencia. Secado muy lento. Ligero riesgo de cimentación. Riesgo elevado de fendas y menos de deformaciones. Cepillado difícil por su dureza, presentando repelo generalizado por su fibra entrelazada. Conviene realizar el mecanizado muy lentamente. En encolado se describen problemas por su contenido en taninos. Clavado y atornillado dificultosos debido a su dureza. Necesita pretaladros. En acabado el repelo obliga a un cuidadoso lijado.

PROPIEDADES FÍSICAS:
Densidad aparente al 12% de humedad, 1,02 kg/m3 madera muy pesada.
Estabilidad dimensional: Coeficiente de contracción volumétrico 0,49% madera nerviosa.
Relación entre contracciones 1,4% sin tendencia a atear.
Dureza (Monnin) 11, madera muy dura.

PROPIEDADES MECÁNICAS:
Resistencia a flexión estática: 1.780 kg/cm2.
Módulo de elasticidad: 220.000 kg/cm2.
Resistencia a la compresión: 680 Kg/cm2.

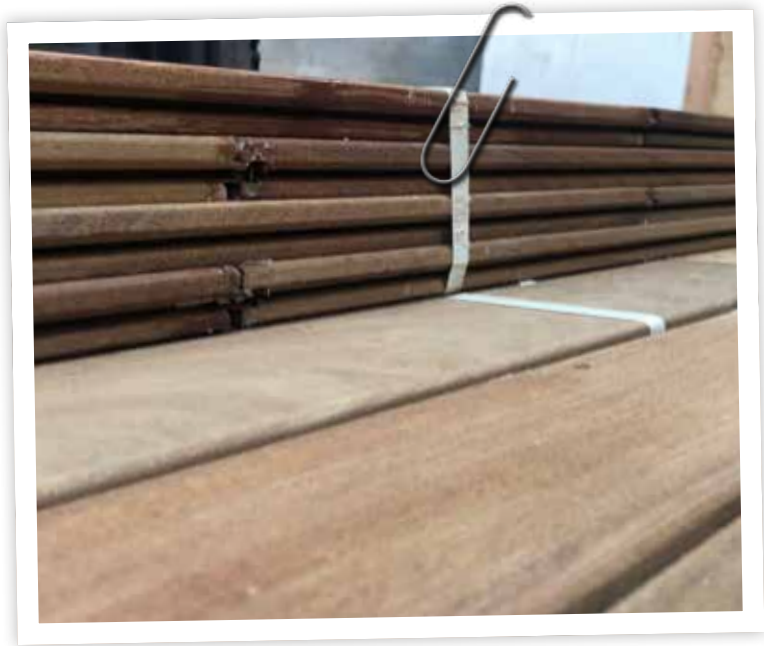

Cumarú en box, se entrega en packs con lamas de diferentes largos.



El mantenimiento de la madera de cumarú cuando se utiliza en superficies es uno de los más sencillos del mercado de maderas, ya que con solo un barnizado de aceite será suficiente para que se mantenga perfecta durante años.



60.04



TARIMA EXTERIOR DE CUMARÚ PERFIL TRADICIONAL

referencia	medidas	largo	precio
DECKCUM10021TR	100x21 mm	de 900 a + mm	102,00 €/m²
DECKCUM10021BOX		de 600* a + mm	

* Ocasionalmente se pueden presentar en piezas de 300mm.



Grapas para tarima CUMARU perfil tradicional:
ANCLAJES:
ANC024MR250 Anclaje + tornillo Ref. 024, 250 ud.
Precio: 196,00 €/caja
ANC024MR500 Anclaje + tornillo Ref. 024, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja

RASTRELES
PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m

RTR05030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m

ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.

PROTECTOR
Consultar páginas de la 66 a la 69.

TECA

Nombre comercial: Teca.
Nombre botánico: Tectona grandis L. F.

Descripción: Albura blanco amarillenta a grisácea. Duramen marrón amarillento a marrón oscuro con vetas frecuentes gris oscuras. Fibra recta. Grano medio a basto. Defectos característicos madera grasienta con depósitos calcáreos y sílice.

Procedencia: La Teca es originaria del sudeste de Asia, India, Camboya, Laos y Vietnam. También tiene otras zonas de procedencia en las que ha sido plantada extensamente: regiones tropicales del Oeste de África y América central tropical (Guayana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica, etc.).

Aplicaciones: Carpintería interior y exterior, muebles de interior y exterior, suelos, chapa decorativa.

DURABILIDAD:
Muy durable.

IMPREGNABILIDAD:
Albura: Poco impregnable.
Duramen: No impregnable.

PROPIEDADES FÍSICAS:
Densidad: 690 kg/m³.
Contracción: 0,33% madera muy estable.
Dureza (Monnin): 4,1 madera semidura.

PROPIEDADES MECÁNICAS:
Flexión estática: 1.020 kg/cm².
Módulo de elasticidad: 110.000 kg/cm².
Compresión axial: 630 Kg/cm².



60.06

**TARIMA EXTERIOR DE TECA
PERFIL TRADICIONAL**

referencia	medidas	largo	precio
DECKTEKA100021T	100x21 mm	de 1000 a + mm	118,00 €/m²



60.55

**TARIMA EXTERIOR DE TECA TERMOTRATADA
PERFIL TRADICIONAL**

referencia	medidas	largo	precio
DECKTEKATER095021T	95x20 mm	de 950 a + mm	132,00 €/m²

La Teca es una madera muy apreciada tanto por su resistencia en exteriores como por su belleza.



- Grapas para tarima TECA y TECA TERMOTRATADA, perfil tradicional:
- ANCLAJES:**
- ANC024MR250 Anclaje + tornillo Ref. 024, 250 ud. Precio: 196,00 €/caja
 - ANC024MR500 Anclaje + tornillo Ref. 024, 500 ud. Precio: 368,00 €/caja
- RASTRELES**
- PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m
 - RTR05030 Rastrel Tropical 50x30 mm Precio: 6,25 €/m
- ELEVADOR PARA TARIMAS** Producto bajo pedido.
- PROTECTOR**
Consultar páginas de la 66 a la 69.

FRESNO

TERMOTRATADO

Nombre comercial: Fresno europeo
Nombre botánico: Fraxinus excelsior L.; F. angustifolia Vahl

Descripción: Albura y duramen de blanca a blanca rosada. Fibra recta. Grano medio. Defecto característico: Nudos ojo de perdiz.

Mecanización: Aserrado: Fácil, sin problemas. Secado: Fácil. De rápido a medianamente lento. Cepillado: Se curva relativamente bien. Encolado: Fácil, salvo con colas de resorcina. Clavado y atornillado: Necesidad de pretaladro. Acabado: Fácil.

Aplicaciones: Muebles rústicos y finos de interior. Carpintería de huecos y revestimientos de interior: Puertas, tarimas, frisos, molduras. Chapas decorativas. Artículos deportivos.

PROPIEDADES FÍSICAS:
Densidad aparente al 12% de humedad 0,69 kg/m³.
Madera semipesada.
Estabilidad dimensional: Coeficiente de contracción volumétrico 0,45 % madera muy estable.
Relación entre contracciones 1,64% sin tendencia a atear.
Dureza (Chalais-Meudon) 4,2 madera semidura.

PROPIEDADES MECÁNICAS:
Resistencia a flexión estática: 1130 kg/cm².
Módulo de elasticidad: 129.000 kg/cm².
Resistencia a la compresión: 510 Kg/cm².
Resistencia a la tracción paralela: 1450 Kg/cm².



Las tarimas ranuradas reducen la resbalabilidad. Son perfectas para zonas húmedas como los márgenes de las piscinas.



60.10



TARIMA EXTERIOR DE FRESNO TERMOTRATADO*

PERFIL TRADICIONAL LISO O REVERSIBLE

referencia	medidas	largo	precio
DECKFRE10021TR	100x21 mm	1800 mm	155,00 €/m²
DECKFRETER10020	100x20 mm	2400 mm	177,28 €/m²



Grapas para tarima FRESNO TERMOTRATADO:
ANCLAJES CON INOX:
ANCTARTEC048 Anclaje inox Ref. 048
Precio: 0,99 €/ud.



RASTRELES
PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m



RTRO5030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m



ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.



PROTECTOR
Consultar páginas de la 66 a la 69.
Recomendamos CEDRIA FON TIN.
Dos capas. (Consultar especificaciones de aplicación)



PINO TERMOTRATADO

Durante el tratamiento térmico las células de la madera se modifican produciendo los siguientes cambios:

El color se oscurece, consiguiendo una tonalidad más tostada. El contenido de humedad en equilibrio se reduce entre un 10 y 50 %. La inestabilidad dimensional de la madera, debido a la variación de la humedad en el aire, disminuye claramente en los productos sometidos a tratamiento térmico. Disminuye la absorción de agua. Las deformaciones y tensiones provocadas por los cambios de humedad se reducen. La conductividad térmica baja hasta un 30%.

Los rayos UV afectan al aspecto de la madera modificando su tono original en tonalidades grisáceas. Recomendamos aplicar una protección a base de lasures de forma inmediata tras su instalación.



TRATAMIENTO TÉRMICO

El tratamiento térmico se basa en someter a la madera a una temperatura de entre 180 y 220 °C. Este proceso protege la madera a la vez que se producen ciertos cambios químicos. Únicamente se utilizan calor y vapor de agua; no intervienen productos químicos.

La madera modificada térmicamente es un producto respetuoso con el medio ambiente y totalmente reciclable. Su fabricación no incluye ningún tipo de químicos dañinos.



60.11

TARIMA PINO TERMOTRATADO 4 CANTOS ROMOS, 1 CARA RANURADA, REVERSIBLE

referencia	medidas	largo	precio
DECKPIN12028REV	120x28 mm	de 2100 a + mm	76,00 €/m²
DECKPIN14028REV	140x28 mm		



60.11

TARIMA PINO TERMOTRATADO 4 CANTOS ROMOS

referencia	medidas	largo	precio
DECKPT9521	95x21 mm	de 2100 a + mm	68,00 €/m²



60.11

REVESTIMIENTO SAVIA DE PINO TERMOTRATADO TRIPLE LISTÓN, REVERSIBLE PERFIL MACHIHEMRADO

referencia	medidas	largo	precio
REVTRIPINTER	140x20 mm	de 2400 mm	105 €/m²



RASTRELES
PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m

RTRO5030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m

ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.

PROTECTOR
Consultar páginas de la 66 a la 69.
Recomendamos CEDRIA FON TIN.
Dos capas. (Consultar especificaciones de aplicación)



60.11

LISTÓN DE PINO TERMOTRATADO

referencia	medidas	largo	precio
LTERM04545CR5	45x45 mm	de 2100 a + mm	5,60 €/m
LTERM07045CR5	70x45 mm	4500 mm	8,50 €/m
LPTR4026*	40x26 mm	2400 mm	5,80 €/m
LPINTER10020**	100x20 mm		9,60 €/m

* Hasta finalizar existencias.
** Venta en paquetes de 6 uds.



60.11

REVESTIMIENTO SAVIA DE PINO TERMOTRATADO DUPLO PERFIL MACHIHEMRADO

referencia	medidas	largo	precio
REVDUPPINTER	140x20 mm	2400 mm	105 €/m²

PINO

Nombre comercial: Pino Silvestre, Pino Rojo, Pino Valsain.
Nombre botánico: Pinus Sylvestris.

Descripción: El color de la madera de albura varía del blanco al blanco crema o al blanco rojizo y el del duramen varía considerablemente desde el amarillo o amarillo rojizo claro en los árboles con anillos de crecimiento anchos. Los anillos de crecimiento están muy marcados por los cambios bruscos de color entre la madera de primavera y la de verano. Los radios leñosos son visibles en los cortes radiales. El grano varía de medio a basto o grueso. Tiene canales resiníferos y numerosas bolsas de resina.

Procedencia: Centro-Norte de Europa. Introducido artificialmente en el Suroeste de Europa.

Aplicaciones: Tarimas y suelos tanto de interior como de exterior. Traviesas, construcción naval, tornería, talla, etc. Muebles, tableros, embalajes, etc.

COMPORTAMIENTO EXTERIOR:

Madera verde: Poco estable.

Madera seca: Media estable.

Secado: Relativamente sencillo.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Densidad: 470-510-520 kg/m³.

Contracción: Poco nerviosa.

Dureza: Semidura.

PROPIEDADES MECÁNICAS:

Flexión estática: 1.057 kg/m².

Módulo de elasticidad: 94.000 kg/cm².

Resistencia a la compresión: 406 kg/cm².

Resistencia a la tracción paralela: 1.020 kg/cm².

Fabricación bajo pedido de testas en largos inferiores a 360 cm. Esta fabricación tendrá un sobre coste adicional (consultar).

Los largos a suministrar serán según disponibilidad desde 270 hasta 540 cm.

Los anchos que se pueden fabricar son de 10/12,5 cm esta última sobre pedido.

Grapas para tarima perfil tradicional:
ANCLAJES:
ANC024MR250 Anclaje + tornillo Ref. 024, 250 ud.
Precio: 196,00 €/caja
ANC024MR500 Anclaje + tornillo Ref. 024, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja

RASTRELES
PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 48x28 mm
Precio: 2,60 €/m

ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.

PROTECTOR
Consultar páginas de la 66 a la 69.



60.12

TARIMA EXTERIOR DE PINO REVERSIBLE 4 CANTOS ROMOS Tratado con sales, riesgo 4

referencia	medidas	largo	precio
PTSI100021AD	100x21 mm	1000 mm	4,60 €/m
PTSI120028AD	120x28 mm	de 2400 a 5400 mm	7,50 €/m



60.12

TARIMA EXTERIOR DE PINO PERFIL TRADICIONAL Tratado con sales, riesgo 4

referencia	medidas	largo	precio
TARPTSI100021	100x21 mm	de 2100 a 5400 mm	46,75 €/m²



60.12

TARIMA EXTERIOR DE PINO 4 CANTOS ROMOS Tratado con sales, riesgo 4

referencia	medidas	largo	precio
PTSI100021	100x21 mm	de 2400 a 5400 mm	4,60 €/m



BAMBÚ

No hay un tipo de bambú en concreto sino que existen varios cientos de especies. Cada uno de ellos puede tener diferentes características y usos. En la medicina herbal, por ejemplo, se utilizan principalmente las especies *Bambusa arundinacea* y *Bambusa vulgaris*. De estas plantas se extrae una resina conocida por su alto contenido en sílice.



GS Götz Schmitt GmbH se ha especializado en el desarrollo, el abastecimiento y la distribución de bambú. Cuenta con más de 20 años de sostenibilidad en combinación con la tecnología de fabricación de bambú.

El bambú crece más rápido que cualquier otra planta en nuestro planeta, genera una biomasa anual de entre el 10 y el 30%. Algunas especies de bambú crecen 1 metro durante un solo día. Se utiliza para la fabricación de biodiesel, en la industria de la automoción y de la construcción.

- Las tarimas de bambú tienes múltiples ventajas:
- Emiten CO₂ neutro.
 - Están tratadas térmicamente, lo que le confiere una alta estabilidad dimensional, muy baja absorción de agua y mínimas contracciones debidas a los cambios de temperatura.
 - Su superficie es natural, sin nudos y mantienen una muy buena estabilidad de los colores a lo largo de los años.
 - Su textura es cálida y natural Son muy duraderas.
 - Es resistente a quemaduras de cigarrillo.
 - Al instalarla los tornillos no son visibles.

www.gs-schmitt.com
www.ambooo.com



Te entregamos la tarima preacabada.



60.15

TARIMA EXTERIOR DE BAMBÚ SELECT COFFEE
PERFIL TRADICIONAL

referencia	medidas	largo	precio
BECOCOF*	125x14 mm	1860 mm	105,00 €/m²

*Hasta agotar existencias.

- Grapas para tarima BAMBÚ SELECT perfil tradicional:
ANCLAJES:
ANC077MR500 Anclaje + tornillo Ref. 077,
500 ud.
Precio: 368,00 €/caja
- RASTRELES
PTS1050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m
- RTRO5030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m
- CLIPS
590240300 Clip inicio Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja
590240301 Clip acabado Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja
- ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.
- PROTECTOR
Recomendamos aMbooo® 2,5 l.
400046025 Aceite especial para
cubiertas deck bambu color coffee
1 litro por cada 10 m² (aprox.)
Precio: 180,00 €



- COMPLEMENTOS
501810001 Aplicador aceite especial bambú + esponja
Precio: 19,35 €/ud
- 501810003 Bandeja para aplicador aceite especial bambú
Precio: 9,75 €/ud
- 502170000 Cepillo de silicio para deck Bambú
Precio: 147 €/ud
- 502190000 Mango del cepillo de silicio para deck Bambú
Precio: 23,85 €/ud

EL CUIDADO APROPIADO

Se recomienda un primer mantenimiento con productos para bambú después de la instalación (por favor, tenga en cuenta las instrucciones del fabricante).

Las tarimas instaladas en exterior son resistentes pero al ser un material natural son sensibles a las condiciones climáticas como la lluvia, el sol, el viento, la nieve y el hielo, por lo tanto alteran de manera natural su forma y textura. La superficie puede volverse grisácea dependiendo de la orientación y la influencia del tiempo. Sin embargo, este proceso de envejecimiento corrobora la naturaleza del material utilizado.

Se recomienda al menos una limpieza intensiva con un limpiador y un cepillo adecuados. Después de la limpieza del bambú es recomendable un post-tratamiento especial para que la superficie conserve largo tiempo su color original. En su colocación en áreas de piscina la limpieza regular y el mantenimiento son importantes.

 Duro y permanente. Clase 1 según la norma EN113/350-2. Antideslizante categoría C según DIN 51097. Dureza Brinell 9.5, más duro que el roble.

 Estabilidad dimensional. El bambú no tienen fibra revirada natural y por lo tanto tienen una mejor estabilidad dimensional.

 Fácil instalación gracias a la testa y al perfil oculto. Cada tabla está tratada de forma individual.

 Duradero gracias a su estructura. Para mantener su tarima de bambú solo es necesaria una atención adecuada, que consiste en un limpiador especial y aceite de mantenimiento para bambú.

 Co² positivo. Ser ecológico no podría ser más fácil! El bambú está disponible en cantidades ilimitadas y crece hasta 1 m al día. Esto hace que el bambú modere la deforestación incontrolada.



60.15 

TARIMA EXTERIOR DE BAMBU SAND PERFIL TRADICIONAL

referencia	medidas	largo	precio
BSAND	140x18 mm	1870 mm	120,00 €/m ²

-  Grapas para tarima BAMBU SAND, perfil tradicional:
ANCLAJES:
ANC083MR500 Anclaje + tornillo Ref. 083MR, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja
-  RASTRELES
PTSI050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m
-  RTR05030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m
-  CLIPS
590240300 Clip inicio Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja
590240301 Clip acabado Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja
-  ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.
-  PROTECTOR
Recomendamos aMbooo® 2,5 l.
400052025 Aceite especial para
cubiertas deck bambu color espresso
1 litro por cada 10 m² (aprox.)
Precio: 180 € 

BAMBÚ XTR




Producto hecho con bambú, extremadamente duradero y diseñado específicamente para aplicaciones al aire libre. Se hace a través del propio proceso de bambú fundido en el que el bambú natural se tritura en hebras de bambú y luego se fusiona en paneles densos y duraderos que se muelen para pavimentos, madera y paneles.

Durante el proceso de fusión, dos etapas de alto calor se combinan para carbonizar primero el bambú, eliminando todo el almidón y el azúcar, y luego reestructurar el bambú, reforzando sus características de resistencia natural. Los hilos de bambú modificados se fusionan con lignina natural de bambú y resina fenólica. El resultado final es un producto de uso exterior

extremadamente denso y duradero compuesto por 87% de fibras de bambú de hilo fundido natural y 13% de resina. Lo que provoca que el material ya no atrae bacterias, hongos, moho o insectos. Como no se agregan conservantes al bambú fundido en comparación con las maderas tratadas, el bambú fusionado no se filtra ni emite ningún químico. Como el bambú no incluye rayas ni nudos como las maderas naturales, tiene una apariencia mucho más perfecta que otros materiales hechos de maderas. Esta estructura de grano consistente también permite que distribuya el peso de manera muy uniforme, lo que aumenta su increíble durabilidad.

www.dassogroup.com

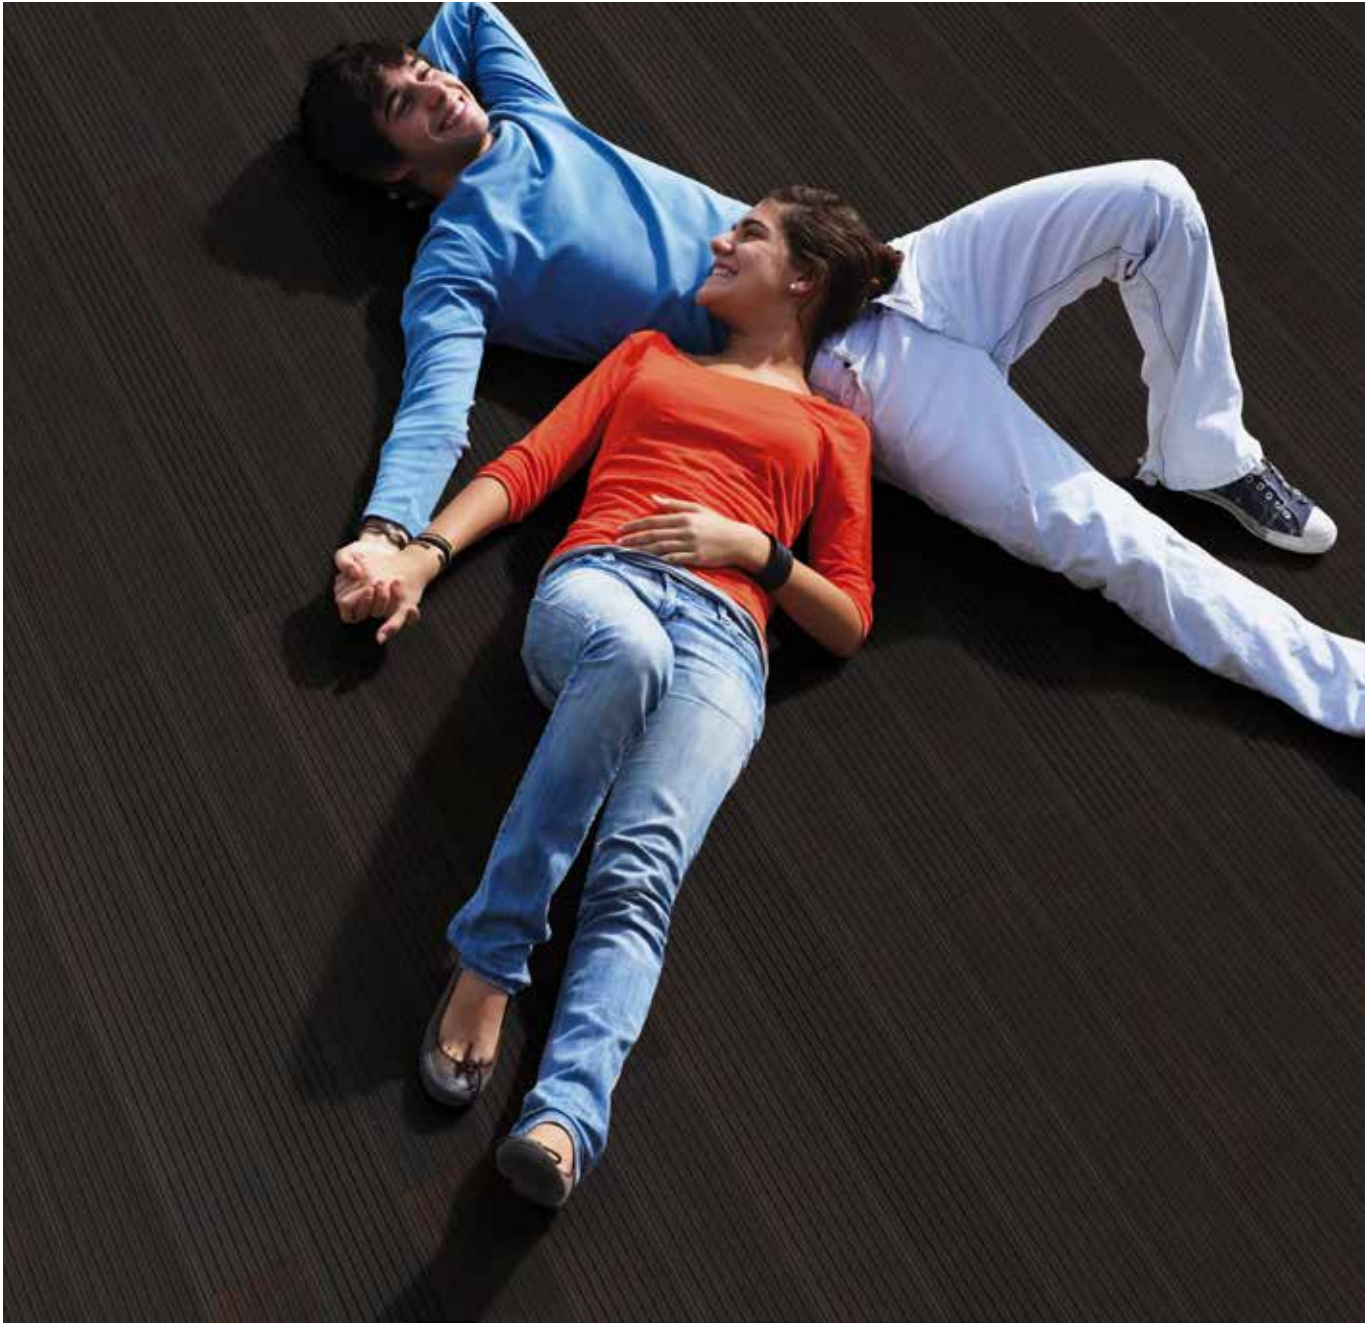

60.15

TARIMA EXTERIOR DE BAMBU XTR DASSO® PERFIL TRADICIONAL, RANURADO

referencia	medidas	largo	precio
BAMESPXTR20PSR	137x20 mm	1850 mm	120,00 €/m²



-  Grapas para tarima BAMBÚ XTR, perfil tradicional:
ANCLAJES:
ANC177MR500 Anclaje + tornillo Ref. 177MR, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja
-  RASTRELES
PTS1050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m
-  RTR05030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m
-  CLIPS
590240300 Clip inicio Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja
590240301 Clip acabado Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja
-  ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.
-  ACEBAM - Protector
Recomendamos DASSO® Faxe 2,5 l.
Aceite especial para tarimas de bambú, 1 litro por cada 12-15 m² (aprox.)
Precio: 180,00 €
-  LIMTAREXT - Limpiador
Recomendamos DASSO® Faxe 2,5 l.
Limpiador para tarima exterior de bambú
1 litro por cada 100 m² (aprox.)
Precio: 85,00 €

BAMBÚ CTECH



www.dassogroup.com



60.15

TARIMA EXTERIOR DE BAMBU CTECH DASSO® CÁRAMELO PERFIL TRADICIONAL, RANURADO

referencia	medidas	largo	precio
BAMESPCTECH20FSC	137x20 mm	1850 mm	160,00 €/m²

Grapas para tarima BAMBÚ CTECH, perfil tradicional:
ANCLAJES:
ANC177MR500 Anclaje + tornillo Ref. 177MR, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja

RASTRELES
PTS1050030SC1 Rastrel Pino autoclave Clase IV
Canto recto, 50x30 mm. Precio: 2,60 €/m

RTR05030 Rastrel Tropical 50x30 mm
Precio: 6,25 €/m

CLIPS
590240300 Clip inicio Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja
590240301 Clip acabado Deck Bambú + tornillo, 25 uds.
Precio: 21,75 €/caja

ELEVADOR PARA TARIMAS Producto bajo pedido.

PROTECTOR
Recomendamos DASSO® Faxe 2,5 l.
ACEBAM Aceite especial para tarimas de bambú, 1 litro por cada 12-15 m² (aprox.)
Precio: 180,00 €


LIMTAREXT - Limpiador
Recomendamos DASSO® Faxe 2,5 l.
Limpiador para tarima exterior de bambú
1 litro por cada 100 m² (aprox.)
Precio: 85,00 €



BAMBÚ VALLAS

Bambú en estado puro. Sistema de valla compuesto por lamas horizontales machihembradas y lama de terminación con postes macizos de bambú. Los elementos se entregan pre-aceitados.

Bambú termotratado, que asegura la protección y la conservación de las características estéticas y técnicas de la valla en el tiempo.
Las vallas de bambú se pueden regular tanto en alto como en ancho. Gran adaptabilidad según su uso: jardín, balcón, terraza... o cualquier otra aplicación que desee.

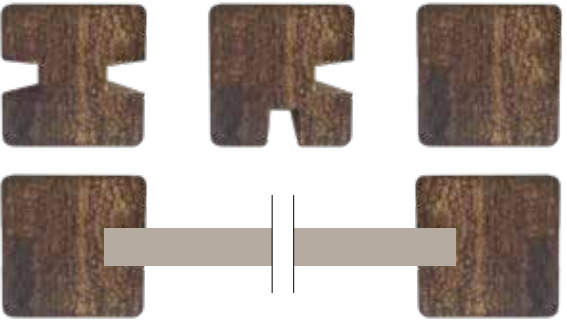

LAMAS PARA VALLA DE BAMBÚ ACEITADAS*

descripción	medidas	precio
Lama Estándar (machihembrada)	1860x140x14 mm	105 €/m²
Lama Terminal		

*Bajo pedido.

POSTES PARA VALLA DE BAMBÚ ACEITADOS*

descripción	medidas	precio
Poste de arranque (1 canal)		
Poste intermedio (2 canales)	2500x70x70 mm	100 €/ud
Poste ángulo (2 canales)		
Poste macizo (sin canal)		
Tapa Inox para postes		12 €/ud

*Bajo pedido.



TARIMA LANDDECK – NEWTECHWOOD

Este tipo de tarima se fabrica a partir de materiales reciclados, eso implica una reducción en la tala de árboles y un sistema de producción sostenible.

En la actualidad los acabados son muy naturales y en algunos casos resulta difícil diferenciar a simple vista entre natural y artificial.

Estas tarimas se diferencian fundamentalmente por los porcentajes de madera y polímeros en su composición. Nos preocupamos mucho por seleccionar las tarimas con la mayor calidad de polímeros y madera para garantizar su calidad y su aspecto a largo plazo.



LANDDECK

La tarima **Landdeck** es una solución elegante, funcional y económica para sus espacios exteriores. Su construcción alveolar, propicia para uso residencial, le proporciona ventilación constante, lo que evita que se caliente en exceso por el efecto del sol. Su compuesto de aproximadamente el 70% de fibra de madera dura (roble o álamo) y del 30% de HDPE (polietileno de alta densidad) de primer uso (no reciclado), le proporciona una excelente estabilidad estructural y una durabilidad prolongada al exterior. La tarima alveolar dispone de 10 años de garantía del fabricante. Ponemos a su disposición 4 acabados para que pueda escoger el que mejor se ajuste a sus preferencias. Confíe en un artículo de calidad y vista elegantemente sus espacios exteriores. Su precio competitivo confirma que la calidad no es, necesariamente cara.

Landdeck destaca por dos características, un aspecto sobrio y una gran resistencia en exteriores.



NIVEL C3
ANTIDESLIZANTE

LD15023M | Marrón P22

TARIMA LANDDECK

PAVIMENTO*

referencia	color	medidas	precio
LD15023GCLA*	Gris Claro P15A	2.200x150x23 mm	90,00 €/m²
LD15023G	Gris P1B		
LD15023TR	Tropical P29		
LD15023M	Marrón P22		

TAPETAS

referencia	color	medidas	precio
TLD1309G	Gris P1B	2.200x130x9 mm	14,00 €/m
TLD1309GC*	Gris Claro P15A		
TLD1309M	Marrón P22		
TLD1309TR	Tropical P29		

* Hasta agotar existencias.

Posibilidad de certificado FSC® en todos los colores. Siempre bajo pedido.



LD15023GCLA | Gris Claro P15A



LD15023G | Gris P1B



LD15023TR | Tropical P29



Grapas para tarima:

ANCLAJES:
ANC113MR250 Anclaje + tornillo
Ref. 113MR LANDDECK, 250 ud.
Precio: 196,00 €/caja
ANC113MR500 Anclaje + tornillo
Ref. 113MR LANDDECK, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja



RASTRELES
RLD4030 Rastrel LANDDECK
40x30 mm
Precio: 6 €/m
RALU5030 Rastrel aluminio
50x30x2000 mm.
Precio: 11,90 €/m



ELEVADOR PARA TARIMAS
Producto bajo pedido.



NEWTECHWOOD

Vintage

Tarima encapsulada de última generación. Su textura en superficie es una experiencia visual y táctil única en el mercado.

PRODUCTO ECOLÓGICO
Fabricado con un **95% de materiales reciclados**. Reduce la huella de carbono mediante la reducción de desechos, la conservación de la energía y la utilización de un proceso óptimo.

www.newtechwood.es/decking.html



REMATE US-33



CANTONERA US-20

60.22

TARIMA NEWTECHWOOD VINTAGE

PAVIMENTO NEWTECHWOOD PLUS UH-02

referencia	color	medidas	precio
NWT14023AVTG+	Vintage Antique	2200x140x23 mm	120,00 €/m²
NWT14023IVTG+	Vintage Ipe		
NWT14023TVTG+	Vintage Teak		
NWT14023WVTG+	Vintage Walnut		
NWT14023RCEDVTG+	Vintage Red Cedar		
NWT14023WHIVTG+	Vintage White		
NWT14023SVTG+	Vintage Sand		

REMATE TARIMA NEWTECHWOOD US-33

referencia	color	medidas	precio
RNWT14023AVTG+	Vintage Antique	2200x140x23 mm	33,50 €/m
RNWT14023IVTG+	Vintage Ipe		
RNWT14023TVTG+	Vintage Teak		
RNWT14023WVTG+	Vintage Walnut		
RNWT14023RCEDVTG+	Vintage Red Cedar		
RNWT14023WHIVTG+	Vintage White		
RNWT14023SVTG+	Vintage Sand		

TAPETA NEWTECHWOOD

referencia	color	medidas	precio
TLD13810AVTG	US-08 Vintage Antique	2200x138x10 mm	21,00 €/m
TLD13810IVTG	US-08 Vintage Ipe		
TLD13810SVTG	US-08 Vintage Sand		
TLD13810GVTG*	US-08 Vintage Stone Grey		
TLD13810VTG	US-08 Vintage Teak		
TLD13810WVTG	US-08 Vintage Walnut		
TLD13810RCED	US-08 Vintage Red Cedar	2200x138x15 mm	22,00 €/m
TLD13810WHI	US-08 Vintage White		
TLD13815I	US-06 Vintage Ipe		
TLD13815T	US-06 Vintage Teak		
TLD13815CED*	US-06 Vintage Red Cedar		

* Hasta finalizar existencias.

60.25

CANTONERA NEWTECHWOOD US-20

referencia	color	medidas	precio
CANLDI	Ipe	2200x40 mm	11,00 €/m

Grapas para tarima:

ANCLAJES:

ANC174MR250 Anclaje + tornillo
Ref. 174MR NEWTECHWOOD,
250 ud. Precio: 196,00 €/caja
ANC174MR500 Anclaje + tornillo
Ref. 174MR NEWTECHWOOD,
500 ud. Precio: 368,00 €/caja

ANCLAJE CLIP

CLIPTC5 Anclaje clip para fijación
1ª lama DECK MG-3
Precio: 1,20 €/m
CLIPTC2FS Anclaje clip PVC
NEWTECHWOOD TC-2
250 ud. Precio: 125 €/bolsa
CLIPTC10FS Anclaje clip Inox
NEWTECHWOOD TC-10
250 ud. Precio: 240 €/bolsa

TORNILLOS ECO HSI®

785050060 Tornillo HSI® Marrón
785050061 Tornillo HSI® Arena
785050064 Tornillo HSI® Gris
5x60 mm
Precio: 80€/caja 200 ud.

RASTRELES

RLD4030 Rastrel LANDDECK
40x30 mm Precio: 6 €/m
RALU5030 Rastrel aluminio
50x30x2000 mm.
Precio: 11,90 €/m

ELEVADOR PARA TARIMAS

Producto bajo pedido.

COMPLEMENTOS

MEMAM Mecanizado lama exterior
a Mamperlan.
Precio: a consultar.

TLD14023* Tapa para testa, tarima
Newtechwood UH-02
Precio: 2 €/m

RLD* Blister masilla reparador
Newtechwood.
Precio: 19,15 €/m



NWT14023AVTG+ | Vintage Antique

NWT14023IVTG+ | Vintage Ipe

NWT14023TVTG+ | Vintage Teak

NWT14023WVTG+ | Vintage Walnut

NWT14023RCEDVTG+ | Vintage Red Cedar

NWT14023RWHIVTG+ | Vintage White

NWT14023SVTG+ | Vintage Sand

NEWTECHWOOD VECCHIA

NATURALMENTE, MEJOR



VECCHIA madera atemporal. La línea de NewTechWood ha sido creada para aquellos que apuestan por diferenciarse. Es una tarima de presente y futuro que le transporta al pasado. Transformará con elegancia sus espacios exteriores, aportándole un aire clásico y elegante.

Soluciones duraderas, fáciles de instalar y de bajo mantenimiento para todas sus necesidades de construcción al aire libre.

- Producto ecológico. Fabricado con un 95% de materiales reciclados. Reduce la huella de carbono mediante la reducción de desechos, la conservación de la energía y la utilización de un proceso óptimo.
- Fuerza y durabilidad, conveniencia, fabricación superior y respetuoso con el medio.

ULTRASHIELD® Naturale™ nos brinda una amplia gama de colores y modelos. La última línea NATURALE lleva un tratamiento exclusivo que le da a esta tarima el aspecto natural de la madera.



LD21023AVTG | Antique



LD21023CHVTG | Charcoal *(Bajo pedido)*



LD21023SVTG | Sand



LD21023TVTG | Teak



www.newtechwood.es/decking.html
www.newtechwood.com/decking-naturale

60.24

TARIMA NEWTECHWOOD

PAVIMENTO

referencia	color	medidas	precio
LD21023AVTG	Antique	2200x210x22,5 mm	170,00 €/m²
LD21023SVTG*	Sand		
LD21023CHVTG**	Charcoal		
LD21023TVTG	Teak		

* Hasta agotar existencias. ** Bajo pedido.

60.22

TAPETA NEWTECHWOOD

referencia	color	medidas	precio
TLD13810AVTG	US-08 Vintage Antique	2200x138x10 mm	21,00 €/m
TLD13810SVTG*	US-08 Vintage Sand		
TLD13810TVTG	US-08 Vintage Teak		
TLD13810CHVTG*	US-08 Vintage Charcoal	2200x138x15 mm	22,00 €/m
TLD13815T	US-06 Vintage Teak		

* Hasta agotar existencias.



Grapas para tarima:

ANCLAJES:
ANC175MR500 Anclaje + tornillo
Ref. 175MR VECCHIA, 500 ud.
Precio: 368,00 €/caja



RASTRELES
RLD4030 Rastrel LANDDECK
40x30 mm
Precio: 6 €/m
RALU5030 Rastrel aluminio
50x30x2000 mm.
Precio: 11,90 €/m




ELEVADOR PARA TARIMAS
Producto bajo pedido.

CROMÁTICA




Los colores y patrones mostrados aquí son una referencia. Pueden diferir del producto real.
Las existencias pueden estar limitadas según el color, póngase en contacto con nosotros para consultar disponibilidad de existencias.
Lo que puede aparecer como arañazos en la cubierta son patrones, no repetitivos, que hacen que la cubierta sea única.


LANDDECK




LD15023GCLA
Gris Claro P15A



LD15023G
Gris P1B




LD15023M
Marrón P22




LD15023TR
Tropical P29


NEWTECHWOOD *Vintage*




NWT14023AVTG+
Vintage Antique




NWT14023IVTG+
Vintage Ipe




NWT14023TVTG+
Vintage Teak



NWT14023WVTG+
Vintage Walnut




NWT14023RCEDVTG+
Vintage Red Cedar




NWT14023WVTG+
Vintage White

NEWTECHWOOD VECCHIA




LD21023AVTG
Antique



LD21023CHVTG
Charcoal



LD21023SVTG
Sand



LD21023TVTG
Teak

* Bajo pedido.



NEWTECHWOOD

REVESTIMIENTO PARED

El revestimiento para pared NewTechWood es la solución definitiva para las paredes exteriores, ya que combina la resistencia y longevidad de un compuesto plástico de madera recubierto con un diseño de ingeniería.

- Larga duración y bajo mantenimiento. Este revestimiento de pared da color, textura y una inmejorable resistencia a manchas y rayos UV.


- Producto ecológico. Fabricado con un 95% de materiales reciclados. Reduce la huella de carbono mediante la reducción de desechos, la conservación de la energía y la utilización de un proceso óptimo.

- Clip de revestimiento único. Este clip permite la circulación de aire entre el revestimiento y la pared, manteniendo el in-

terior seco y aislado del agua exterior. Permite la dilatación y contracción de las lamas y al mismo tiempo, gracias a la opción de atornillado, se pueden usar como un clip de bloqueo para controlar la dirección del movimiento.



www.newtechwood.es/all-weather.html
www.newtechwood.com/siding

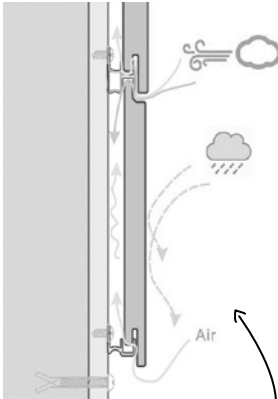

US-09



UH-67

El diseño de las testas del revestimiento Newtechwood evita el contacto directo del agua con la pared de la fachada

60.25

REVESTIMIENTO PLANO NEWTECHWOOD

REVESTIMIENTOS

referencia	descripción	medidas	precio
RLD14113G	Revestimiento US-09 Stone Grey*	141x13x2200	110,00 €/m²
RLD14113T	Revestimiento US-09 Teak*		
RLD14113I	Revestimiento US-09 Ipe*		
RLD14213T	Revestimiento UH-67 Teak	142x13x2200	94,00 €/m²
RLD14213I	Revestimiento UH-67 Ipe		
RLD14213CED	Revestimiento UH-67 Red Cedar		
RLD14213A	Revestimiento UH-67 Antique		

COMPLEMENTOS

referencia	descripción	medidas	precio
RREVUS47G	Rinconera US-47 para US-09/UH-67 Stone Grey*	71,5x71,5x2800	20,00 €/m
RREVUS47I	Rinconera US-47 para US-09/UH-67 Ipe		
RREVUS47T	Rinconera US-47 para US-09/UH-67 Teak		
RREVUS47RCED	Rinconera US-47 para US-09/UH-67 Red Cedar		
CREVUS46G	Perfil US-46 para US-09/UH-67 Stone Grey*	58,2x58,2x2800	
CREVUS46I	Perfil US-46 para US-09/UH-67 Ipe		
CREVUS46T	Perfil US-46 para US-09/UH-67 Teak		
CREVUS46RCED	Perfil US-46 para US-09/UH-67 Red Cedar		
PERUS44G	Perfil US-44 para US-09/UH-67 Stone Grey*	47,5x45,5x2800	16,00 €/m
PERUS44I	Perfil US-44 para US-09/UH-67 Ipe		
PERUS44T	Perfil US-44 para US-09/UH-67 Teak		
PERUS44RCED	Perfil US-44 para US-09/UH-67 Red Cedar		
PERUS44A	Perfil US-44 para US-09/UH-67 Antique	79x27x2800	
PERUS45G	Perfil US-45 para US-09/UH-67 Stone Grey*		
PERUS45I	Perfil US-45 para US-09/UH-67 Ipe		
PERUS45T	Perfil US-45 para US-09/UH-67 Teak		
PERUS45RCED	Perfil US-45 para US-09/UH-67 Red Cedar		
CLIM	Clip intermedio alum. para revestimiento AW-08 (250 ud.)		195,00 €/caja
PERINI	Perfil inicio aluminio para revestimiento AW-02 3000mm		6,00 €/m
TORRLD	Tornillo para fijación revestimiento WJ0063 (1.000 ud)		170,00 €/caja
TORCLI	Tornillo para fijación clip alum. WJ0067 (1.000 ud)		190,00 €/caja
TCAU	Tapón caucho		0,35 €/ud.

* Hasta finalizar existencias.

STONE
GREY*

IPE

TEAK

RED
CEDAR

ANTIQUE

RINCONERA US-47

PERFIL US-46


PERFIL US-44

PERFIL US-45

CLIP INTERMEDIO
AW-08

PERFIL INICIO
ALUMINIO

TAPÓN CAUCHO

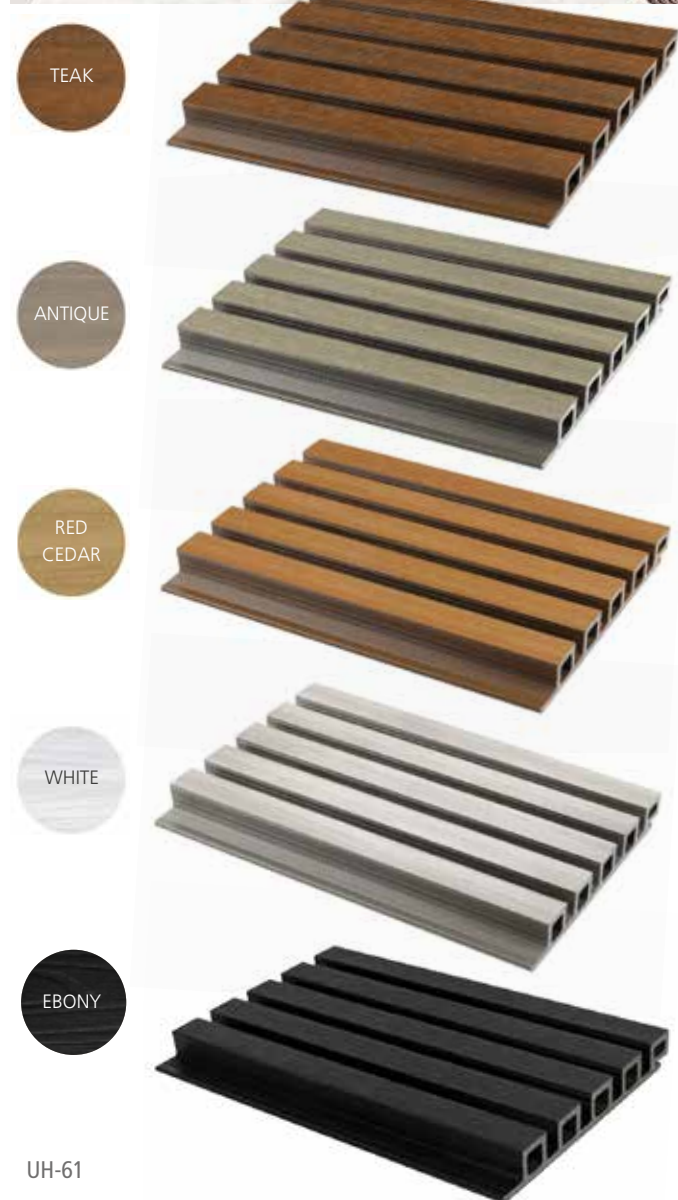

Podrás colocar tu revestimiento en horizontal o vertical, en exteriores o interiores. Solo tu imaginación pondrá límites a este versátil y actual revestimiento.



PERFIL UH-50

PERFIL UH-51



60.25

REVESTIMIENTO CASTELLATION NEWTECHWOOD

REVESTIMIENTO

referencia	descripción	medida	precio
RLD19725T	Revestimiento UH-61 Teak		
RLD19725A	Revestimiento UH-61 Antique		
RLD19725RCED	Revestimiento UH-61 Red Cedar	196,5x25x2800	162,00 €/m²
RLD19725WHI	Revestimiento UH-61 White		
RLD19725EBO	Revestimiento UH-61 Ebony		

COMPLEMENTOS

referencia	descripción	medida	precio
PERUH50T2800	Perfil UH-50 Teak, revestimiento UH-61		
PERUH50RCED2800	Perfil UH-50 Red Cedar, revestimiento UH-61	75x54x2800	
PERUH50WHI2800	Perfil UH-50 White, revestimiento UH-61		
PERUH50EBO2800	Perfil UH-50 Ebony, revestimiento UH-61		
PERUH50A	Perfil UH-50 Antique, revestimiento UH-61	75x54x2900	20,00 €/m
PERUH51T2800	Perfil UH-51 Teak, revestimiento UH-61		
PERUH51RCED2800	Perfil UH-51 Red Cedar, revestimiento UH-61	81x72,5x2800	
PERUH51WHI2800	Perfil UH-51 White, revestimiento UH-61		
PERUH51EBO2800	Perfil UH-51 Ebony, revestimiento UH-61		
PERUH51A	Perfil UH-51 Antique, revestimiento UH-461	81x72,5x2900	
CLIM	Clip intermedio AW-08 aluminio para revestimiento (250 ud/caja)		195,00 €/caja
TCAU	Tapón caucho T-7		0,35 €/ud.

CLIP INTERMEDIO AW-08



TAPÓN CAUCHO T-7



www.newtechwood.es/castellation.html
www.newtechwood.com/european-style/





UH-17

60.21

POSTES NEWTECHWOOD

REVESTIMIENTO

referencia	descripción/color	medidas	precio
RLD10052T	Vigueta UH-25 Teak	100x52x2800 mm	27,00 €/m
RLD12062T	Vigueta UH-26 Teak	120x62x2800 mm	38,00 €/m
RLD6042T2800	Poste para Valla UH-17 Teak	60x42x2800 mm	14,00 €/m
RLD6042I2800	Poste para Valla UH-17 Ipe		
RLD6042RCED2800	Poste para Valla UH-17 Red Cedar		
RLD6042WHI2800	Poste para Valla UH-17 White		
RLD6042EBO2800	Poste para Valla UH-17 Ebony		
RLD6042A2800	Poste para Valla UH-17 Antique		



UH-26

UH-25



Los postes y viguetas NewTechWood son productos polivalentes y válidos para infinidad de soluciones constructivas.



60.21

COMPLEMENTOS

referencia	descripción	precio
K33T	Escuadra fijación K-33 Teak	2,00 €/ud.
TRLD10052T	Tapa para la testa de vigueta UH-25 100x52 Teak	2,40 €/ud.
TRLD12062T	Tapa para la testa de vigueta UH-26 120x62 Teak	2,60 €/ud.
TRLDCE	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Cedar 60x42*	2,00 €/ud.
TRLDG	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Stone Grey 60x42*	
TRLDI	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Ipe 60x42	
TRLDT	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Teak 60x42	
TRLDRCED	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Red Cedar 60x42	
TRLDWHI	Tapa para la testa del poste EC UH-17 White 60x42	
TRLDEBO	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Ebony 60x42	
TRLDRA	Tapa para la testa del poste EC UH-17 Antique 60x42	120 €/caja
CLIPSYS	Caja de clips de sistema para fijación postes (20 uds)	



* Hasta finalizar existencias.

43

NEWTECHWOOD VALLAS



NewTechWood elimina los problemas de vallas o cercas con un innovador sistema machihembrado que proporciona la fuerza, la durabilidad y el atractivo innegable de una valla limpia y elegante, que se adapta a cualquier lugar.
La tecnología ULTRASHIELD® y los postes de aluminio ligeros de NewTechWood permiten un trabajo rápido y que permanece durante décadas.

Simplemente rociándolas con la manguera en cada cambio de estación, se mantendrán limpias.
Mezcla y combina tablas de diferentes colores para crear un estilo único y personal.

<http://www.newtechwood.es/fencing.html>



60.21

VALLAS NEWTECHWOOD

referencia	descripción	medidas	precio
KITVALLAT1200	Kit completo* Newtechwood UH-78 Teak	1760x1200 mm	480,00 €/ud
KITVALLAT1900		1760x1900 mm	835,00 €/ud

* Kit completo formado por: 6 lamas (1200 mm) o 10 lamas (1900 mm), 1 pack tubo metal de refuerzo, 1 pack embellecedor inicio y final + separador y **1 poste** aluminio UH-78 Antracita con refuerzo interior + tapa.

COMPLEMENTOS

referencia	descripción	medidas	precio
KITPOSTE1200	Kit poste aluminio Newtechwood UH-78	1200 mm	165,00 €/ud
KITPOSTE1900	Antracita	1900 mm	225,00 €/ud
BASEPOSTEUH78	Base para poste valla UH-78 (soporte + tapa)	400 mm	45,00 €/ud
TAPAPOSTEUH78	Tapa para poste valla UH-78		8,00 €/ud



TAPA PARA POSTE



SOPORTE PARA POSTE



POSTE

NEWTECHWOOD

LOSETAS

NewTechWood ULTRASHIELD® Deck Tile es un mosaico de cubierta, **100% ecológico**. NewTechWood utiliza plásticos seleccionados, reciclados y de alta densidad combinados con productos de madera reciclada para crear un sustituto de compuesto de **energía cero**.

ULTRASHIELD® losetas resistentes a las manchas con un mantenimiento ínfimo.

Fácil instalación utilizando una base de polímero TPO con sistema de bloqueo y tornillos de acero inoxidable

www.newtechwood.es/deck-tiles.html
www.newtechwood.com/grass-deck-tiles/
www.newtechwood.com/deck-tile-naturel/



- TEAK
- ANTIQUE



Transforma una área monótona en un espacio habitable, verde, lleno de vida y de color.



60.23

LOSETA NEWTECHWOOD

LOSETAS

referencia	descripción/color	medidas	precio
LOSNEWT	Loseta Newtechwood Teak	300x300x22 mm	104,00 €/caja 10 uni/caja
LOSNEWA	Loseta Newtechwood Antique		
LOSNEWCA	Loseta Newtechwood Césped Artificial	300x300x32 mm	

PERFILES

referencia	descripción/color	medida	precio
PERLOSNEWRT	Perfil loseta Teak recto	300 mm largo	22 €/4 uds.
PERLOSNEWRTT	Perfil loseta Teak rampa recto		40 €/4 uds.
PERLOSNEWRAIT	Perfil loseta Teak rampa ángulo interior		22 €/2 uds.
PERLOSNEWRAET	Perfil loseta Teak rampa ángulo exterior		22 €/2 uds.
PERLOSNEWAIT	Perfil loseta Teak ángulo interior		13 €/2 uds.
PERLOSNEWAET	Perfil loseta Teak ángulo exterior		13 €/2 uds.
PERLOSNEWRA	Perfil loseta Antique recto		22 €/4 uds.
PERLOSNEWRTT	Perfil loseta Antique rampa recto		40 €/4 uds.
PERLOSNEWRAIA	Perfil loseta Antique rampa áng. interior		22 €/2 uds.
PERLOSNEWRAEA	Perfil loseta Antique rampa áng. exterior		22 €/2 uds.
PERLOSNEWAIA	Perfil loseta Antique ángulo interior		13 €/2 uds.
PERLOSNEWAEA	Perfil loseta Antique ángulo exterior		13 €/2 uds.

PERFIL RECTO



PERFIL ÁNGULO EXTERNO



PERFIL ÁNGULO INTERNO



PERFIL RAMPA RECTO



PERFIL RAMPA ÁNGULO EXTERIOR



PERFIL RAMPA ÁNGULO INTERIOR



CÉSPED ARTIFICIAL

Prat 20

CARACTERÍSTICAS
Altura césped: 20 mm de hilo + 2 mm de base.
Fibra principal: Polietileno (PE) forma de "U", mate, dos colores (verde oscuro + verde claro).
Fibra Secundaria: Polipropileno dos colores de paja.
Galga: 3/8"
Puntadas 18.900 por m².
DTEX: 6.000
Composición Base: Doble PP + látex SBR
Drenaje: 60 l/min (antes de instalar).
Peso: 2,00 Kg/m².



Prat 35

CARACTERÍSTICAS
Altura césped: 35 mm de hilo + 2 mm de base.
Fibra principal: Polietileno (PE) diamante, satinado dos colores (verde oscuro + verde lima).
Fibra Secundaria: Polipropileno dos colores de paja.
Galga: 3/8"
Puntadas 18.900 por m².
DTEX: 12.000
Composición Base: Doble PP + látex SBR
Drenaje: 60 l/min (antes de instalar).
Peso: 2,95 Kg/m².



*Sin mantenimiento, sin preocupaciones...
Vuelve a disfrutar del exterior de tu casa.*

60.61

CÉSPED ARTIFICIAL PRAT 20 *

referencia	color	precio
CESPRAT2010	Césped Prat 20 - 5 x 2 m	a consultar
CESPRAT2020	Césped Prat 20 - 10 x 2 m	
CESPRAT2050	Césped Prat 20 - 25 x 2 m	

* Material bajo pedido.



60.61

CÉSPED ARTIFICIAL PRAT 35 *

referencia	color	precio
CESPRAT3510	Césped Prat 35 - 5 x 2 m	a consultar
CESPRAT3520	Césped Prat 35 - 10 x 2 m	
CESPRAT3550	Césped Prat 35 - 25 x 2 m	

* Material bajo pedido.






REVESTIMIENTOS Y FACHADAS VENTILADAS

La fachada ventilada es un sistema constructivo que se ha ido consolidando con gran aceptación entre arquitectos y constructores, sobre todo por su elevada calidad, posibilidades estéticas y por sus indiscutibles ventajas de aislamiento térmico y acústico.



FACHADAS VENTILADAS



VIROC FACHADAS

www.viroc.pt

Viroc es un panel de madera y cemento. Un material composite, formado por una mezcla de partículas de madera y cemento comprimido y seco. Combina la flexibilidad de la madera con la resistencia y durabilidad del cemento, lo que permite una amplia gama de aplicaciones, tanto en interiores como exteriores. Su apariencia no es homogénea, lo que constituye una característica natural del producto. Puede calibrarse/lijarse (para aplicaciones que exigen menores tolerancias). Una vez calibrado, presenta partículas de madera visibles en la superficie del panel.



CARACTERÍSTICAS:

- Resistente y flexible como la madera.
- Rígido y durable como el cemento.
- Alta resistencia al impacto, al fuego, a la humedad, a las variaciones térmicas, a los hongos...
- Alto poder de aislamiento acústico.
- VIROC® es un panel versátil, funcional y estético.
- Responde a los elevados patrones de eco-eficiencia y de eficiencia energética.



68.35 TABLERO MADERA CEMENTO VIROC BRUTO (1 cara pulida + 1 cara bruta)

referencia	descripción	grueso	ancho	largo	precio
VIROCB26012	AMARILLO AB	12 mm	1250 mm	2600 mm	58,73 €/m²
VIROCB826012	BLANCO BR	12 mm	1250 mm	2600 mm	55,16 €/m²
VIROCBG24411010	GRIS CZ *2 caras bruto	10 mm	1100 mm	2440 mm	34,72 €/m²
VIROCBG24411012*		12 mm			40,26 €/m²
VIROCBG24008*		8 mm			28,86 €/m²
VIROCBG26012012		12 mm	1200 mm		40,26 €/m²
VIROCBG26012016		16 mm			47,44 €/m²
VIROCBG26008		8 mm		2600 mm	28,86 €/m²
VIROCBG26010		10 mm			34,72 €/m²
VIROCBG26012		12 mm	1250 mm		40,26 €/m²
VIROCBG26016		16 mm			47,44 €/m²
VIROCBG26019		19 mm			56,59 €/m²
VIROCBG30012		12 mm		3000 mm	40,26 €/m²
VIROCBN24411008	NEGRO NG	8 mm	1100 mm	2440 mm	33,08 €/m²
VIROCBN26008		12 mm	1250 mm	2600 mm	47,98 €/m²
VIROCBN26012		16 mm			62,78 €/m²
VIROCB026012	OCRE AC	12 mm	1250 mm	2600 mm	54,46 €/m²
VIROCBR26012	ROJO VM	12 mm	1250 mm	2600 mm	59,67 €/m²

* Hasta agotar existencias.

Se pueden suministrar todos los productos con certificado FSC o PEFC. Consultar plazo de entrega.



Puede aplicarse en fachadas ventiladas debido a sus indiscutibles ventajas de aislamiento térmico.

- Tornillo HSI Inox A2 TX-20 4,8x38mm:
- 981048038 INOX
Precio: 24,05 €/caja 100 uds.
 - 981048138 BLANCO
Precio: 45,00 €/caja 100 uds.
 - 981048438 NEGRO
Precio: 45,00 €/caja 100 uds.
 - 981048738 GRIS
Precio: 45,00 €/caja 100 uds.

COMPACTO EXTERIOR

REVESTIMIENTO



Este producto, ideal para la arquitectura, está constituido por un núcleo rígido asociado a una superficie decorativa de resinas termoendurecibles resistentes a la intemperie. Robusto, compacto y duradero, resulta ideal para la exposición al ambiente exterior, ya que resiste a la luz solar y a los agentes atmosféricos y garantiza prestaciones técnicas adecuadas para el sector de la construcción, en el que constituye una excelente alternativa a los materiales tradicionales.

Hablamos de un laminado decorativo de alta presión para aplicaciones exteriores, constituido por capas de fibras de celulosa impregnadas con resinas fenólicas termoendurecibles y por una o varias capas superficiales de papel decorativo impregnado con resinas termoendurecibles provistas de una protección especial contra la intemperie.

Se utiliza principalmente, para el revestimiento de fachadas ventiladas, balcones, celosías, etc...



LOS PANELES EVITAN QUE LA LLUVIA ACCEDA A LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO

Las corrientes por convección entre los paneles y el exterior del edificio ayudan a evaporar la humedad que pudiera acumularse en la parte posterior de los paneles.



RESISTENTE A LA LUZ SOLAR Y A LA INTEMPERIE



ANTIESTÁTICO, ÓPTIMA RESISTENCIA AL FUEGO




FÁCIL DE TRABAJAR Y LIMPIAR, COMPATIBLE CON EL MEDIO AMBIENTE



ABET LAMINATI

<https://abetlaminati.com/es/collezioni/meg/>

GAMA MEG STANDARD

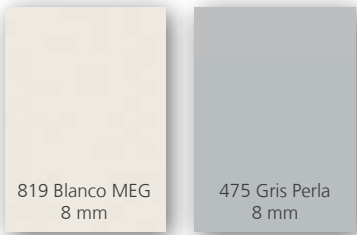


GAMA MEG COLOUR



GAMA CONCRETE



GAMA MEG WOOD

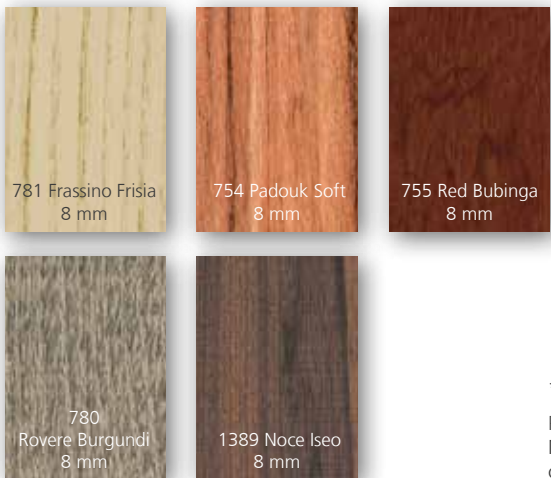

68.45

COMPACTO ABET MEG STANDARD (C-s2 d0) 2 caras

referencia	descripción	grueso	ancho x largo	precio
COMMEG819SEI08	819 Blanco MEG	8 mm	1300x3050 mm	143,86 €/m²

Acabado SEI.

COMPACTO ABET MEG STANDARD (B-s1 d0) 2 caras

referencia	descripción	grueso	ancho x largo	precio
COMMEG819SEI08IGN	819 Blanco MEG	8 mm	1300x3050 mm	166,17 €/m²
			1610x4200 mm*	consultar
COMMEG475SEI08IGN	475 Gris Perla	8 mm	1300x3050 mm	166,17 €/m²
			1610x4200 mm*	consultar

Acabado SEI.

COMPACTO ABET MEG COLOUR (C-s2 d0) 2 caras

referencia	descripción	grueso	ancho x largo	precio
COMMEG879SEI89608	879 Gris Grafito	8 mm	1300x3050 mm	159,51 €/m²

Contracara compensación + film protección 2 caras. Acabado SEI. 1 cara color 879 / 1 cara color 896 (núcleo marrón).

COMPACTO ABET MEG COLOUR (B-s1 d0) 2 caras

referencia	descripción	grueso	ancho x largo	precio
COMMEG879SEI89608IGN	879 Gris Grafito	8 mm	1300x3050 mm	184,48 €/m²
	421 Negro*		1610x4200 mm*	consultar

Contracara compensación + film protección 2 caras. Acabado SEI. 1 cara color 879 / 1 cara color 896 (núcleo marrón).

COMPACTO ABET MEG CONCRETE (B-s1 d0) 1 cara

descripción	grueso	ancho	largo	precio
545 Vulcano*	8 mm	1300 mm	3050 mm	consultar

Contracara compensación + film protección 2 caras. Acabado Climb.

COMPACTO ABET MEG WOOD (B-s1 d0) 1 cara

descripción	grueso	ancho	largo	precio
781 Frassino Frisia*	8 mm	1300 mm	3050 mm	consultar
754 Padouk Soft*				
755 Red Bubinga*				
780 Rovere Burgundi*				
1389 Noce Iseo*				

Contracara compensación + film protección 2 caras. Acabado SEI.

* Producto bajo pedido, plazo de entrega 1 semana.

Posibilidad de impresión digital, obteniendo fachadas ventiladas resistentes personalizadas. Más opciones de groesos, de medidas, de acabados y de núcleos. Consulte con nuestros técnicos comerciales.



PINO TRATADO

De entre todas las especies, la madera de pino es la que tiene mejor aceptación de los tratamientos necesarios para prolongar su durabilidad.

Nuestra madera de pino está preparada con un tratamiento de impregnación clase de riesgo 4 especial para ambientes expuestos a una humedad severa.



CLASES DE RIESGO

Los agentes que provocan la degradación de la madera son múltiples. Sin embargo, tanto para los hongos como para los insectos, el factor que limita el desarrollo es muy a menudo la humedad.

El CEN (Comité Europeo de Normalización) a través de la Norma Europea EN 335 partes 1, 2, y 3 ha localizado 5 clases de riesgo que se distinguen sobre la base de la humedad a la que está sometida la madera en las diversas condiciones de utilización. Mientras mayor es el riesgo, tanto mayor es la necesidad de aumentar la resistencia natural de la madera con tratamientos de impregnación.

CLASE DE RIESGO 1
Situación en la que la madera o el producto a base de madera está resguardado, completamente protegido de los agentes atmosféricos y no expuesto a la humedad.

CLASE DE RIESGO 2
Situación en la que la madera o el producto de madera está resguardado y completamente protegido de los agentes atmosféricos, pero en los que una elevada humedad ambiente puede determinar humidificaciones ocasionales pero no persistentes.

CLASE DE RIESGO 3
Situación en la que la madera o el producto de madera no está resguardado y no se encuentra en contacto con la tierra. Este se encuentra continuamente expuesto a los agentes atmosféricos o, aún estando protegido de los mismos, está sujeto a una humidificación frecuente.

CLASE DE RIESGO 4
Situación en la que la madera o el producto de madera se encuentra en contacto con la tierra o con agua dulce y está, por ello, permanentemente expuesto a la humidificación.

CLASE DE RIESGO 5
Situación en la que la madera o el producto de madera está permanentemente expuesto al agua salada.

TR.TR

TRATAMIENTO

referencia	color	clase de riesgo	precio
TSMM3	Marrón	Clase de riesgo 4	325,00 €/m³
TSVM3	Verde	Clase de riesgo 4	300,00 €/m³
TSIM3	Incoloro	Clase de riesgo 3	535,00 €/m³



Nuestro pino está más que preparado para tus retos. El tratamiento clase de riesgo 4 permite que tus proyectos no tengan fin.

60.12

LISTÓN, TABLA Y TABLÓN CEPILLADO Pino Autoclave, riesgo 4, Canto recto

referencia	grueso	ancho	largo	precio
PTS1045025SC	25 mm	45 mm	variable	2,40 €/m
PTS1070025		70 mm		3,50 €/m
PTS1050030SC1	30 mm	50 mm		2,60 €/m
PTS1070030		70 mm		3,50 €/m
PTS1045045	45 mm	45 mm		3,75 €/m

Gracias a la gran cantidad de secciones de que disponemos puedes crear todo tipo de ambiente en pino.

Pino Autoclave, riesgo 4, Canto Romo, Radio 5

referencia	grueso	ancho	largo	precio
PTS1100021	21 mm	100 mm	variable	4,60 €/m
PTS1120021		120 mm		5,80 €/m
PTS1045028	28 mm	45 mm		3,60 €/m
PTS1145028		145 mm		8,40 €/m
PTS1045030	30 mm	45 mm	variable	3,60 €/m
PTS1045045CR		45 mm		4,60 €/m
PTS1070045	45 mm	70 mm		7,00 €/m
PTS1095045		95 mm		9,25 €/m
PTS1145045	70 mm	145 mm	variable	14,02 €/m
PTS1195045		195 mm		18,70 €/m
PTS1070070	70 mm	70 mm		10,50 €/m
PTS1145070		145 mm		21,00 €/m
PTS1195070	90 mm	195 mm	variable	28,05 €/m
PTS1220070		220 mm		31,60 €/m
PTS1090090	90 mm	90 mm		16,90 €/m



60.12

MACHIHEMRADO DE PINO
Tratado con sales, riesgo 4

referencia	sección	precio
MTSI120022	120x22 mm	46,75 €/m²

60.34

TRAVIESA TRATADA
Tratado autoclave con sales para exterior
3 y 4 aristas y otras medidas bajo pedido.

referencia	formato	tratamiento	precio
TTS2002010	2.000x200x100 mm	verde	46,20 €/ud.
TTM2002010		marrón	
TTS2502010	2.500x200x100 mm	verde	57,75 €/ud.
TTM2502010		marrón	

60.32

ROLLIZOS TRATADOS
Tratado con sales, riesgo 4

STOCK

referencia	diámetro	longitud	precio
RTI15004PC	40 mm	1500 mm 1 punta	3,95 €/ud.
RTI20005C*	50 mm	2000 mm	4,80 €/ud.
RTI20006C	60 mm		10,77 €/ud.
RTI20006PC		2000 mm 1 punta	
RTI25006PC		2500 mm 1 punta	11,95 €/ud.
RTI20007C*	70 mm	2000 mm	8,40 €/ud.
RTI20008	80 mm		15,95 €/ud.
RTI20008C			
RTI20008PC		2000 mm 1 punta	
RTI25008C		2500 mm	17,89 €/ud.
RTI25008P*		2500 mm 1 punta	12,70 €/ud.
RTI25008PC			17,89 €/ud.
RTI30008C		3000 mm	21,45 €/ud.
RTI40008C		4000 mm	31,00 €/ud.
RTI10010P*	100 mm	1000 mm 1 punta	12,70 €/ud.
RTI20010C		2000 mm	24,65 €/ud.
RTI20010PC		2000 mm 1 punta	
RTI25010C		2500 mm	27,62 €/ud.
RTI25010PC		2500 mm 1 punta	
RTI30010C		3000 mm	33,17 €/ud.
RTI30010PC	3000 mm 1 punta		
RTI120MC*	120 mm	1500 mm media caña	24,18 €/ud.
RTI20012C		2000 mm	39,44 €/ud.
RTI20012PC*		2000 mm 1 punta	32,80 €/ud.
RTI25012PC		2500 mm 1 punta	43,86 €/ud.
RTI30012C		3000 mm	52,64 €/ud.
RTI40012		4000 mm	77,39 €/ud.

* Hasta finalizar existencias.

GRAN FORMATO
STOCK

referencia	diámetro	longitud	precio
RTI50010	100 mm	5000 mm	58,50 €/ud.
RTI60012	120 mm	6000 mm	123,16 €/ud.
RTI60014	140 mm		167,64 €/ud.
RTI60016	160 mm		201,00 €/ud.
RTI60018 *	180 mm		302,04 €/ud.
RTI60020	200 mm		338,81 €/ud.

* sin corona.

BAJO PEDIDO

referencia	diámetro	longitud
RTI40080	80 mm	4000 mm
RTI50080		5000 mm
RTI40010	100 mm	4000 mm

Pregunte por
los rollizos sin tratar.

BAJO PEDIDO
Plazo de entrega aprox. de 10 días.

referencia	diámetro	longitud
RTI15004C	40 mm	1500 mm
RTI20004C		2000 mm
RTI25004PC		2500 mm
RTI25006C	60 mm	2500 mm
RTI30006C		3000 mm
RTI40010C	100 mm	4000 mm
RTI40015	150 mm	4000 mm*
RTI50015		5000 mm*

* sin corona.

Consultar otros largos disponibles.



SOPORTE RECTO PARA
ROLLIZO ø 80 mm
REF. SVR1 5,80 €/ud.
REF. SVR2 5,85 €/ud.



SOPORTE DESNIVEL
PARA ROLLIZO ø 80 mm
REF. SVRD2
Precio: a consultar.
Bajo pedido.



BASE METÁLICA
GALVANIZADA
70x70 mm
REF. BP70GAL
Precio: 10,95 €/ud.
90x90 mm
REF. BP90GAL
Precio: 10,25 €/ud.



BASE METÁLICA
REDONDA
ø 80 mm
REF. BPR80GAL
Precio: 9,10 €/ud.
ø 100 mm
REF. BPR100GAL
Precio: 13,30 €/ud.





ACCESORIOS

Los accesorios son una parte fundamental y complementaria de la mayoría de las instalaciones.

En algunos casos nos facilitan el trabajo, puesto que cada accesorio está pensado para un tipo de montaje, en otros nos ayudan a finalizar, realzar y proteger el trabajo que acabamos de realizar.



SISTEMA SIN GRAPA CAMO

El primer sistema de fijación de cubiertas fácil y asequible que instala todo tipo de tarimas directamente al rastrel, consiguiendo una superficie de sujeción mediante tornillos totalmente ocultos.



<https://www.youtube.com/watch?v=vMYXC7TmhDw>



La magia está en el tornillo.
Ocultos en el perfil de la lama, los tornillos para tarimas CAMO® crean una superficie uniforme, sin anclajes ni tornillos visibles. Fáciles de instalar con las herramientas Pro, estos tornillos aseguran las lamas directamente al rastrel reduciendo el movimiento de la tarima, y se retiran con rapidez en caso de que una lama tenga que ser reemplazada.
¡No se requiere perforación previa!
El sistema CAMO® ha sido probado y supera los estándares industriales de resistencia en tarimas sólidas y ranuradas de madera, tecnológicas y de PVC. Los tornillos CAMO® tienen una garantía limitada de por vida garantizada contra la oxidación y la corrosión.

HERRAMIENTAS CAMO

- Para uso en tarimas de madera, tecnológicas y de PVC.
- Espaciado automático de 4,7 mm.
- Las dos guías de tornillo sujetan ambos lados de la lama en una sola colocación de la herramienta.
- Accionamiento de sujeción.
- Herramienta para trabajos pesados.

CAJA DE TORNILLOS CAMO CROMADO PROTECH 47 MM

CAM0345128
Caja con 350 ud.
Precio: 55,85 €/caja

CAM0345124
Caja con 700 ud.
Precio: 102,80 €/caja

BLISTER PUNTA 76 MM PARA ATORNILLAR TORNILLO CAMO

CAM0345089*
2 ud.
Precio: 16,19 €/blister

- Controlador para uso con lamas sólidas y sin ranuras.
- Controlador de placa acanalada con el hombro más alto para una penetración más profunda cuando se utilizan lamas en tarimas ranuradas.

* Hasta finalizar existencias.

CAJA DE TORNILLOS CAMO CROMADO PROTECH 60 MM


CAM0345140*
Caja con 100 ud.
Precio: 38,64 €/caja

CAM0345148
Caja con 350 ud.
Precio: 59,20 €/caja

CAM0345144
Caja con 700 ud.
Precio: 151,05 €/caja

CAM0345139*
Caja con 1.750 ud.
Precio: 251,39 €/caja

* Hasta finalizar existencias.

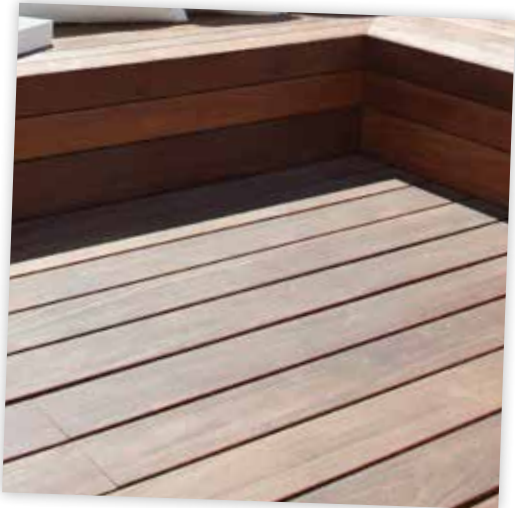

HERRAMIENTA CAMO PRO

CAM0345001*
Precio: 160,12 €

- Se adapta a cualquier lama de 13,3 a 14,6 mm.

* Hasta finalizar existencias.



HERRAMIENTA CAMO DIY

CAM0345005*
Precio: 42 €

* Hasta finalizar existencias



HERRAMIENTA CAMO PRO-XI

CAM0345002*
Precio: 160,12 €

- Se adapta a cualquier lama de 13,3 a 14,6 mm.

* Hasta finalizar existencias.



HERRAMIENTA CAMO EDGE

CAM0345020*
Precio: 83,10 €

* Hasta finalizar existencias



PROTECTORES

Productos para el acabado y protección de la madera.

La madera es noble, bella y natural. Cuando nos envuelve la sentimos viva, cálida y confortable: nos sentimos bien. La evocación de esos momentos es la génesis inspiradora de los productos CEDRIA para el acabado, protección y decoración de la madera. Desarrollados con pasión y conjugando una perfecta armonía entre la tecnología punta y el respeto por el medio ambiente.

www.cedria.es

60.40

BASES

Para la madera que necesita una preparación previa. Productos desarrollados para responder a las diversas variedades de madera y al requerimiento específico de cada una de ellas. Tanto en interiores como en exteriores.



CEDRIA SELLADORA



Imprimación blanca de gran cobertura y elasticidad. Ofrece resistencia y estabilidad a la madera. Apto para interior y exterior. Rendimiento 10-11 m²/l. Secado: 30 min. Para maderas y otros materiales porosos.

referencia	volumen	precio
CSELL750	0,75 litros	19,13 €/ud.
CSELL4	4 litros	80,60 €/ud.



CEDRIA FONDO



Bloquea los Taninos. Apto para interior y exterior. Rendimiento 10-12 m²/l. Secado: 30 min. Para maderas nuevas en exterior-interior.

referencia	acabado	volumen	precio
CFONANT750	Incoloro	4 litros	22,93 €/ud.
CFONANT4			95,71 €/ud.
CFON4	Imprimación incolora		88,52 €/ud.



CEDRIA TAPAPOROS

Cierra el poro de la madera. Optimiza el acabado final. Apto para: Interior. Rendimiento (m² / l): 8-10. Secado: 30 min a 20°C y 65% HR. Ideal para: Puertas y ventanas, suelos, muebles, ...

referencia	acabado	volumen	precio
CTAP750	Incoloro	0,75 litros	24,02 €/ud.
CTAP4		4 litros	104,63 €/ud.

apto para tarimas de coníferas

apto para tarimas de frondosas

apto para tarimas de tropicales

apto para tarimas termotratadas

apto para tarimas tecnológicas

carta de color

INTEMPERIE

Diseñada para ser la capa protectora y de contacto entre los agentes exteriores (radiación solar, humedad, variaciones de temperatura etc.) y el interior de la madera. Protección y diversidad de acabados para todos los gustos.



CEDRIA BARNI SOL



Apto para interior y exterior. Rendimiento 9-10 m²/l. Secado: 3 h a 20°C y 65% HR. Ideal para tarimas, pérgolas, mobiliario urbano y de jardín.

referencia	acabado	volumen	precio
CBARMAT750	Mate	0,75 litros	35,18 €/ud.
CBARSAT750	Satinado		34,16 €/ud.
CBARMAT4	Mate	4 litros	151,33 €/ud.
CBARSAT4	Satinado		146,93 €/ud.



CEDRIA LASUR PACÍFICO



Apto para interior y exterior. Rendimiento 12 m² / l. Secado: 30 min. a 20°C y 65% HR. Ideal para pérgolas, vallas, tarimas y otros elementos de madera en general.

referencia	color	volumen	precio
CPACGRIPIE750	Gris Piedra	0,75 litros	38,54 €/ud.
CPACGRIPL750	Gris Plata		
CPACAZU750	Azul Niebla		
CPACR750	Rojo Navy		
CPACVER750	Verde Sales		



CEDRIA NANO TARIMAS



Apto para interior y exterior. Rendimiento 10 m² / l. Secado: 30 min a 20°C y 65% HR. Ideal para tarimas de piscinas y cubiertas de barco.

referencia	color	volumen	precio
CNTINC1	Incoloro	1 litro	51,33 €/ud.
CNTIRO4	Iroko	4 litros	170,89 €/ud.
CNTJAT4	Jatoba		
CNTINC4	Incoloro		177,11 €/ud.



CEDRIA SOL LASUR



Apto para interior y exterior. Rendimiento 10-12 m²/l. Secado: 30 min a 20°C y 65% HR. Ideal para pérgolas, vallas y revestimientos de madera en general.

referencia	volumen	precio
CSOLSAT750	0,75 litros	30,76 €/ud.
CSOLSAT4	4 litros	136,85 €/ud.
CSOLMAT4		140,96 €/ud.



CEDRIA DEKOR LASUR



Apto para interior y exterior. Rendimiento 10-12 m² / l. Secado: 30 min a 20°C y 65% HR. Ideal para pérgolas, vallas, cerchas, puertas y ventanas.

referencia	color	volumen	precio
CONI750	Ónix	0,75 litros	28,35 €/ud.
CBCOT750	Blanco Tráfico		
CCAS750	Castaño		
CEBA750	Ébano		
CNOG750	Nogal		27,54 €/ud.
CPIN750	Pino		
CROB750	Roble		
CTEK750	Teka		
CBCOT4	Blanco Tráfico		
CCAS4	Castaño		
CNOG4	Nogal	4 litros	120,58 €/ud.
CPIN4	Pino		
CROB4	Roble		
CTEK4	Teka		
CWEN4	Wengué		
CTEK20	Teka	20 litros	539,81 €/ud.



CEDRIA FON TIN



Apto para interior y exterior. Rendimiento 12 m² / l. Secado: 30 min. Ideal para todo tipo de aplicaciones en exterior e interior.

referencia	color	volumen	precio
CFONTINCOF750	Coffee	0,75 litros	21,71 €/ud.
CFONTINNOG750	Nogal		
CFONTINTR750	Incoloro	4 litros	93,27 €/ud.
CFONTINROB4	Roble		
CFONTINTEK4	Teka		
CFONTINTR4	Incoloro		



CEDRIA NANO LASUR 71



Apto para interior y exterior. Rendimiento 12 m² / l. Secado: 60 min. a 20°C y 65% HR. Ideal para: Superficies verticales muy expuestas al sol, pérgolas, puertas, ventanas y revestimientos en general.

referencia	color	volumen	precio
CNL71INC750	Incoloro	0,75 litros	38,29 €/ud.
CNL71NOG750	Nogal		
CNL71TEK750	Teka		
CNL71CAS750*	Castaño	4 litros	36,47 €/ud.
CNL71R750	Roble		
CNL71TEK4	Teka		
CNL71NOG4*	Nogal		165,00 €/ud.
CNL71R4*	Roble		

* Hasta finalizar existencias.

En maderas expuestas al sol es preciso aplicar previamente un lasur pigmentado para reforzar la acción solar pues un lasur incoloro es insuficiente.



JARDÍN

Ideal para elementos de jardín y espacios de ocio al exterior. Aceites, lasures y limpiadores, productos pensados para tarimas y mobiliario de jardín en general.



CEDRIA WOOD NET



Disolvente especial para limpiar superficies de madera contaminadas, nudos resinosos, grasas, exudados y extractos en maderas tropicales. Apto para exterior. Rendimiento 12 m² / l. Ideal para tarimas de exteriores.

referencia	volumen	precio
CW001	1 litro	12,14 €/ud.
CW004	4 litros	42,34 €/ud.

* hasta fin de existencias.



CEDRIA ACEITE TEKA



Apto para interior y exterior. Rendimiento 15 m² / l. Secado: 4-6 horas. Ideal para muebles, sillas, tarimas y elementos de madera en general.

referencia	color	volumen	precio
CACETEK750	Teka	0,75 litros	25,87 €/ud.
CACETEKM1	Miel		
CACETEK4	Teka	4 litros	126,26 €/ud.
CACETKM4	Miel		



CEDRIA ACEITE SUELOS



Apto para interior y exterior. Rendimiento 15 m² / l. Secado: 4-6 horas. Ideal para tarimas y cubiertas de barco.

referencia	volumen	precio
CACESUE4	4 litros	123,67 €/ud.
CACESUE20	20 litros	560,27 €/ud.

TECNOLÓGICAS

Las maderas tecnológicas debido a su composición presentan unas características diferentes a las de la madera de origen natural. Necesitan una protección y recubrimientos especiales precisamente debido a su mezcla de productos naturales y polímeros. CEDRIA aporta la solución para este tipo de soportes.



STATICIDE 2002 / 2005



Aplicable por pulverización, inmersión, con rodillo o brocha. Duración de meses, dependiendo de la aplicación y la superficie. Reduce la electricidad estática.

referencia	volumen	precio
STA2002	Garrafa 3,79 l.	225,00 €/ud.



WPC CLEANER



Detergente neutro específicamente formulado para limpiar superficies WPC. Diluya el producto según el nivel de suciedad: limpieza regular, use 20-30 ml por litro de agua; mucha suciedad, use 70-100 ml por litro de agua.

referencia	volumen	precio
TOVWPCCLE	Botella 1L	24,42 €/ud.



WP CLEANER



Limpiador de maderas tecnológicas. Elimina las manchas más rebeldes. Muy fácil aplicación. Apto para: Exterior / Interior. Formatos: 1l, 5 l. Rendimiento (m² / l): 10-12. Secado: 30 min a 20°C y 65% HR.

referencia	volumen	precio
CCL	Botella 1L	37,09 €/ud.

* Bajo pedido.

TRATAMIENTO

Para cubrir las necesidades de tratamientos preventivos o curativos en aquellas maderas susceptibles a ataques de insectos xilófagos así como para la reparación y restauración de la madera.



CEDRIA MATA CARCOMA PLUS



Protector preventivo y curativo de la madera contra insectos xilófagos. En base disolvente. Apto para interior y exterior. Rendimiento 12-15 m² / l. Secado: 3 h a 20°C y 65% HR. Ideal para muebles, vigas y objetos de arte.

referencia	volumen	precio
CMATCAR4	4 litro	77,32 €/ud.



CEDRIA GEL DECAPANTE



Gel decapante inoloro que elimina barnices, lasures, esmaltes y pinturas en profundidad. Apto para interior y exterior. Rendimiento 8 m² / l. Ideal para todo tipo de maderas y metales.

referencia	volumen	precio
CDEC500	0,5 litros	27,65 €/ud.

* Hasta agotar existencias.

CROMÁTICA PROTECTORES

Los colores y patrones mostrados aquí son una referencia. Pueden diferir del producto real.
Las existencias pueden estar limitadas según el color, póngase en contacto con nosotros para consultar disponibilidad de existencias.


DEKOR LASUR




FON TIN



NANO LASUR 71

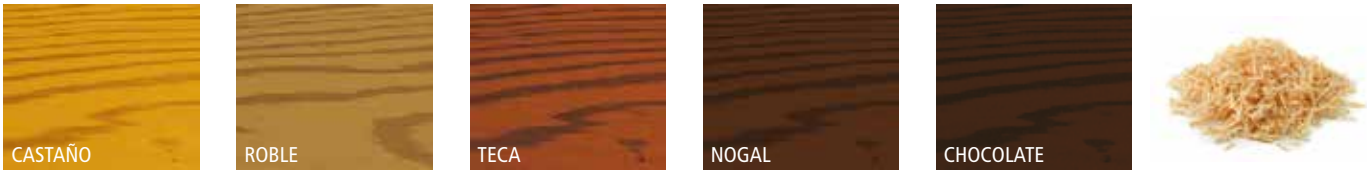

LASUR PACÍFICO

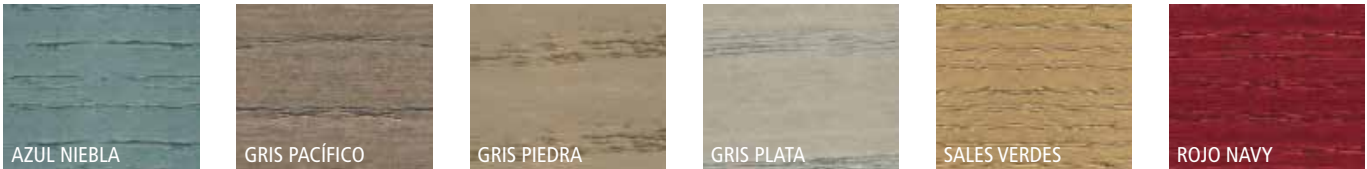

SOL PLUS



NANO TARIMAS



Lasur para suelos y tarimas basado en la nanotecnología que protege la madera del agua salada. Máxima durabilidad con ultra filtros U.V.



Este excepcional lasur semi mate al agua crea un singular acabado vintage efecto paso del tiempo característico de las maderas expuestas a la climatología propia del Pacífico.





LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN

Protección y mantenimiento de madera de exterior, mobiliario de jardín, terrazas de madera y/o revestimientos.



AQUANETT®



Quitamanchas - limpiador, lavable al agua, que no contiene disolventes y que elimina el aceite nuevo, viejo e incrustado de las superficies de madera exterior. Apto únicamente para exterior. Rendimiento 4 m² por L.

Ideal para maderas tratadas a presión, maderas blandas, maderas duras... superficies horizontales o verticales. Fácil aplicación, actúa rápidamente eliminando eficazmente el glaseado creado durante el proceso industrial en la superficies de la madera nueva de tal manera que mejora considerablemente la penetración y la adhesión del acabado. No dejar que AQUANETT® se seque en la superficie.

referencia	volumen	precio
OWAQU560	1 litro	31,51 €/ud.
OWAQU561	2,5 litros	68,43 €/ud.
OWAQU562	10 litros	238,91 €/ud.



NET-TROL®



Limpiador y aclarador que restaura el color natural de la madera exterior grisácea, expuestas a la intemperie, sin dañar las fibras de la madera ni blanquearlas. Elimina la suciedad, a la vez que recupera la apariencia viva y brillante.

Apto únicamente para exterior. Superficies horizontales o verticales. Rendimiento 5-10 m² por L. Fácil aplicación; dejar secar 48 horas o hasta que alcance el grado de humedad requerido por el acabado escogido.

referencia	volumen	precio
OWNET822	2,5 litros	66,43 €/ud.



COMPO-CLEAN®

Limpiador para maderas composite, que elimina facilmente todo tipo de suciedad (grasa, manchas, polución...). COMPO-CLEAN® se aclara con agua. Se emplea sobre superficies verticales (revestimientos...) y horizontales (terrazas...). Limpiador listo para usar en base de agua. Elimina en profundidad y sin esfuerzo todo

tipo de suciedad. Rápido: a partir de 5 minutos según la naturaleza de la mancha. Facil de aplicar con su consistencia en gel: no gotea. Sin solventes ni parafina. No ataca los plásticos, piscinas, piedra, vidrio...

referencia	volumen	precio
OW825ES	1 litro	38,39 €/ud.
OW826ES	2,5 litro	79,96 €/ud.



PREPDECK®

Gel desincrustante. PREPDECK® es un decapante/limpiador profesional especialmente diseñado para eliminar viejas manchas sólidas y semi-transparentes, marcas de clasificación y otros acabados en madera. Diluido se convierte en un limpiador potente que elimina la suciedad y otros

contaminantes de la superficie, también es un método fácil y rápido de eliminar el glaseado de la madera nueva. Propiedades: Decapa los antiguos acabados de la madera exterior, incluso 100 % acrílicos. Reduce el glaseado de la madera nueva. Mejora la penetración de los acabados en madera no porosa. Elimina las marcas de clasificación. Limpia la madera envejecida. Puede usarse sólo o diluido. Para todas las maderas exteriores. Maderas tratadas a presión, maderas blandas y duras. Tarimas, revestimientos y otras superficies de madera.

referencia	volumen	precio
OWA499ESIT	2,5 litros	81,76 €/ud.



H4 WOOD



Protección impermeabilizante incolora para la madera. La protege contra las agresiones externas, como las fuentes de humedad. Permite que la madera pueda mantener su lignina y estabilizar la celulosa. Ayuda a su envejecimiento natural

manteniendo su estructura interna. Apto únicamente para exterior, para superficies horizontales o verticales. Rendimiento 3-6 m² por L. Tiene propiedades repelente al agua y reduce el riesgo de agrietamiento de la madera.

referencia	volumen	precio
OWH4206	2,5 litros	84,87 €/ud.



OWACLEAN

OWACLEAN es un limpiador concentrado, libre de solventes y ácidos para el mantenimiento regular de cascos, cubiertas y otras superficies.

Propiedades: Rápido y fácil de usar. Limpiador de uso múltiple base agua: elimina la suciedad, la grasa y otros contaminantes de la superficie. No agresivo: no daña

el soporte. Fórmula concentrada. Alto rendimiento Libre de residuos y marcas después del enjuague. Fácil aplicación. Elimina el moho y estados de contaminación.

referencia	volumen	precio
OWACLEAN1700	1 litro	32,10 €/ud.



SOAPCLEAN®

Limpiador suave y natural con poderosas propiedades desengrasantes que elimina la suciedad y la contaminación de la superficie sin dañarla. Fácil de usar, su acción no agresiva lo hace ideal para limpiar superficies de madera interior y exterior. Fórmula concentrada, gran rendimiento Limpia y nutre sin dañar

los acabados y las superficies. Uso como parte de rutina diaria de mantenimiento. Limpia la madera sin eliminar el aspecto original. Restaura y mantiene el aspecto natural del acabado y la superficie.

referencia	volumen	precio
OWA194ESIT	1 litro	39,17 €/ud.



DILUNETT®

Elimine fácilmente cualquier rastro de residuos con el decapante Dilunett® y su fórmula a base de agua que le permite un soporte mejor preparado para posteriores tratamientos. Rápido y eficiente, decapa el revestimiento aplicado anteriormente (pinturas, barnices, colas ...) se enjuaga

sin esfuerzo para dejarle una superficie limpia y lista para volver a pintar. Ideal para sus trabajos de bricolaje. Propiedades: Decapa pinturas, manchas, barnices ... sin lijar. También elimina las manchas profundas. Hace que el recubrimiento sea soluble en agua: retírelo con un simple enjuague. No se evapora, no se seca en climas cálidos. Se reactiva por humectación. Sin lijados. Efectivo, hasta 8 capas de pintura en una aplicación.

referencia	volumen	precio
OWADILU1	1 litro	31,90 €/ud.



POLYTROL®



Aceite penetrante que restaura la apariencia y el acabado original de los recubrimientos de gel, plásticos metales y otras superficies Proporciona un acabado duradero, resisistente y flexible, restaurando el color y el brillo y protegiendo contra la

corrosión en los metales desnudos. Apto para exterior, superficies horizontales o verticales. Rendimiento 18 m² por L. Elimina la necesidad de encerar y pulir lo que esté en la superficie y se reseca rápidamente. Protege contra la corrosión.

referencia	volumen	precio
OWPOLY851	1 litro	48,61 €/ud.





AQUADECKS®



Proteja sus maderas de las agresiones climáticas con AQUADECKS®. Este saturador mate base agua protege de manera duradera su madera exótica y resinosa al resaltar su veta y su belleza natural. Fácil de usar, se puede aplicar con brocha, rodillo

o pistola. Ofrece una protección transparente que no forma película y conserva el aspecto natural de la madera. Ideal para mejorar sus terrazas, chalets y muebles de jardín. Propiedades: Saturador base agua. Aplicable en madera cruda, nueva o vieja. Listo para usar. Aplicación fácil. Excelente penetración en los soportes. No forma película. No forma escamas, no se pela, ni se desconcha. Excelente resistencia a la intemperie. Horizontal / Vertical: terrazas, muebles de jardín, revestimientos, Protección UV reforzada. Olor suave. Secado rápido. Mantenimiento sin lijado ni decapado.

referencia	color	volumen	precio
OWAQUDT514	Teka	1 litro	55,92 €/ud.
OWAQUDM513	Miel		
OWAQUDT551	Teka	5 litros	192,26 €/ud.
OWAQUDM552	Miel		





BARCELONA · TEL. 93 377 40 50

Tirso de Molina, 2 · Pol. Ind. Almeda
08940 Cornellà de Ll.

Can Milans, s/n · Pol. Ind. Can Milans
08110 Montcada i Reixac

Pas de Piles, 28 · Pol. Ind. Lavernó
08739 Subirats

Camí del Sant Crist, 1 · Pol. Ind. Pla d'en Boet
08302 Mataró

TARRAGONA · TEL. 977 90 40 50

Carrer del Coure, 20 · Pol. Ind. Riu Clar
43006 Tarragona

Carrer Terrissaires, 1 · Pol. Ind. La Cometa
43700 El Vendrell

A7, sortida 1.148 · 43850 Cambrils

GIRONA · TEL. 972 30 40 50

Ctra. de Girona a Sant Feliu, Km 14
17244 Cassà de la Selva



FEB '25

www.mausa.es
info@mausa.es