

The image features a background scene of a renovation project. A man in a white t-shirt and black overalls is shaking hands with a woman in a plaid shirt and jeans. Another man is partially visible on the left. The setting is a room with exposed walls and construction materials. The Knauf logo is in the top left corner.

KNAUF

**LA CALIDAD
QUE AYUDA AL
REFORMISTA**

Catálogo Gama Reformista 2025

Build on us.

Índice

de contenidos

1. SOBRE KNAUF	3	6. ENLUCIDOS	14
2. LA GAMA	4	7. EL BAÑO PERFECTO	20
3. LA PARED PERFECTA	6	8. IMPERMEABILIZACIÓN	22
4. REPARACIÓN	8	9. COLOCACIÓN CERÁMICA	24
5. IMPRIMACIÓN	10		



Fábrica Knauf en Guixers, Lleida.

Sobre Knauf

Somos una empresa globalmente reconocida en la industria de la construcción, **liderando el mercado con soluciones innovadoras y de alta calidad**. Desde nuestros comienzos, hemos mantenido un compromiso inquebrantable con la **excelencia**, la **sostenibilidad** y la **satisfacción de nuestros clientes**, lo que nos ha permitido consolidarnos como un referente de confianza en el sector.

Impulsados por más de **90 años de experiencia** en materiales de construcción, respondemos a las de-

mandas de la **construcción moderna con productos innovadores**, alianzas de confianza y una presencia global.

En Knauf, creemos firmemente en la importancia de la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Por ello, integramos **prácticas responsables en cada etapa de nuestra cadena de producción**, creando soluciones que no solo aportan valor a los proyectos, sino que también contribuyen al bienestar de las personas y a la protección del planeta.

*Nuestra filosofía se basa en la **calidad y la eficiencia**, ofreciendo a los profesionales herramientas que mejoran cada etapa del trabajo y garantizan resultados duraderos y visualmente impecables.*



90

Países

80

Plantas de procesamiento de materias

300

Instalaciones de producción

41.500

Empleados

La gama

La sencillez de la máxima calidad

En Knauf sabemos que cada reforma presenta desafíos únicos y nuestro compromiso con el reformista es **facilitar su trabajo a través de soluciones** que aporten **calidad, eficiencia y versatilidad**.

Por eso, hemos desarrollado nuestra **nueva gama específica para obras y reformas**, una selección compacta de productos versátiles, diseñada específicamente para satisfacer las distintas necesidades de cada proyecto y hacer el trabajo del aplicador y reformista más fácil y eficiente.



Fácil y versátil

En Knauf pensamos que menos es más y bajo esta premisa hemos desarrollado una gama pensada para simplificar cada fase del trabajo del reformista gracias a soluciones integrales que ahorran tiempo y esfuerzo, optimizando todo el proceso.

Seguridad

Sabemos que la seguridad, además de esencial en cada proyecto, comienza con soluciones confiables y duraderas. Nuestros productos están diseñados para brindar tranquilidad al reformista, sabiendo que cada aplicación ofrece la resistencia y el respaldo que cualquier obra requiere.

Calidad

Los productos Knauf no solo cumplen con los estándares más exigentes del mercado, sino que los superan. Aseguramos que cada material ofrezca las máximas garantías de resistencia, durabilidad y perfección en el acabado final.

Nuestra gama ha sido diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en cada aplicación, asegurando **acabados duraderos** y superando las expectativas del mercado.



Reparación de superficies



Imprimación



Acabados y Enlucidos




Impermeabilización



Colocación cerámica

La pared perfecta

Superficies perfectas según necesidad: reparar, imprimir y enlucir para un acabado impecable, duradero y listo para cualquier diseño.

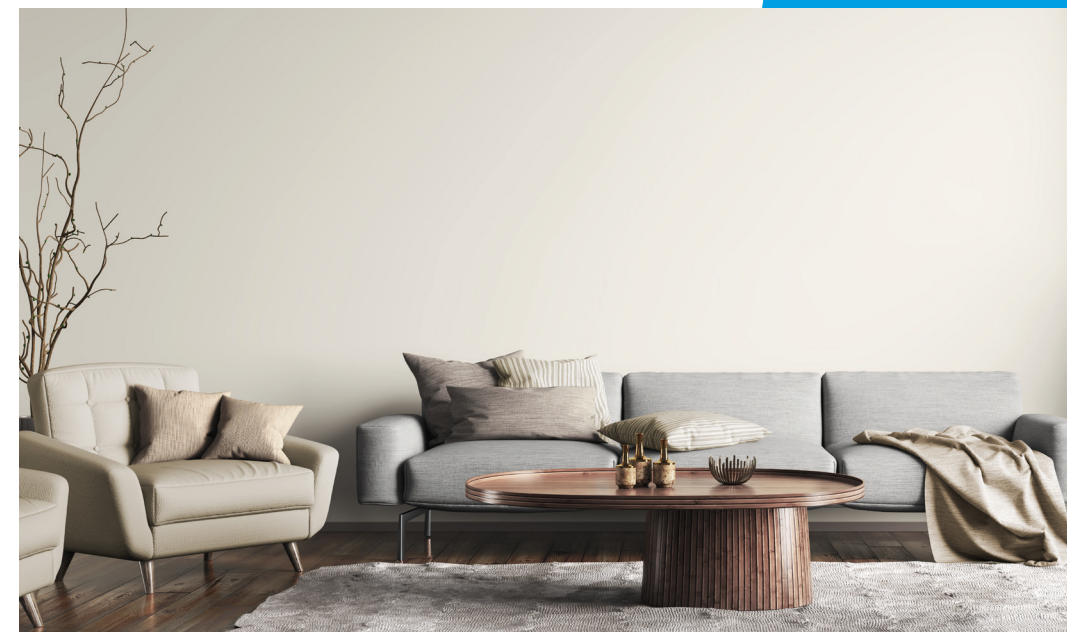

1 Reparar



Toda pared perfecta comienza con una buena base. Nuestros productos de reparación están formulados para corregir daños en la superficie, ya sean grietas, fisuras o irregularidades. La reparación adecuada asegura que la pared esté estructuralmente sólida y lista para el siguiente paso.

2 Imprimir



La imprimación es esencial para lograr un acabado profesional y duradero. Nuestros productos de imprimación preparan la pared para una adhesión óptima, creando una capa intermedia que mejora la absorción y el acabado de las capas posteriores.


3 Enlucir



El toque final para una pared perfecta. Nuestros enlucidos aportan una capa lisa y uniforme, cubriendo cualquier imperfección y proporcionando una superficie impecable para pintar o aplicar revestimientos. Gracias a su fácil aplicación, estos productos son ideales para obtener un acabado liso y profesional en cualquier tipo de proyecto.

Reparación

Productos sin complicaciones para una superficie impecable.



La reparación de superficies requiere soluciones eficientes y confiables.

En Knauf, ofrecemos **productos innovadores de fácil aplicación y secado rápido**. Su fácil lijado, peso ligero o gran versatilidad están pensados para facilitar el trabajo de los especialistas, elevando la calidad y optimizando cualquier proyecto de reforma.

Repaflex fibra | Grietas móviles

Masilla para rellenar, sellar y armar fisuras para una máxima seguridad frente a grietas.



- Características**
 - Sobre soportes de yeso, escayola, placas de yeso laminado, cemento, hormigón, madera, pinturas plásticas, etc.
 - Reforzado con fibra de vidrio.
 - Flexibilidad y elasticidad: No se agrieta ni fisura.
 - Sustituto de cintas y bandas.
 - Espesor de capa: 0,3 a 3 mm.
- Aplicación**
 - Listo al uso.
 - Con llana o espátula.
 - Interior.


Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(750 ml) 863900	24 h/mm a 20º	1,2 l/m²/mm	24 meses	○ Blanco

Standard Universal | Masilla total

La masilla de capa fina para tendido de paredes que repara, enlucce y alisa.



- Características**
 - Para alisado y nivelado de paredes.
 - Cubre pequeños desperfectos, desconchados, fisuras y grietas.
 - Gran adherencia, reduce la absorción.
 - Muy fácil de trabajar y lijarse.
 - Merma mínima, no fisura.
 - Acabado extra fino.
- Aplicación**
 - Listo al uso.
 - Con llana o espátula.
 - Interior.



Certificado bajas emisiones

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(5 kg) 863919	24 h/mm a 20º	1,75 kg/m²/mm	24 meses	○ Blanco

Masilla ligera

La mayor ligereza para reparar grietas y agujeros en paredes y techos.




- Características**
 - Sobre soportes de yeso, escayola, placas de yeso laminado cemento, hormigón, ladrillo, madera, pinturas plásticas, poliestireno, etc.
 - Máxima capacidad de relleno.
 - No descuelga.
 - Válido para grietas con ligero movimiento.
 - No merma ni se fisura.
 - Fácil lijado.
 - Secado rápido en capa fina.
- Aplicación**
 - Listo al uso.
 - Con llana o espátula.
 - Interior y exterior.
 - No mancha.

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(750 ml) 869311	2 - 24 h/mm a 20º	1 l/m²/mm	24 meses	○ Blanco

Imprimación

Preparación inteligente:
optimiza tiempo y recursos.



La imprimación es el paso clave para asegurar un acabado impecable y sin sorpresas.

Nuestra gama de imprimaciones de alto rendimiento garantiza una adhesión máxima en cualquier superficie, creando una base perfecta que asegura durabilidad y resistencia en cada proyecto.

Y es que, preparar la superficie correctamente, ahorra tiempo y dinero en el proyecto, además de reducir el producto utilizado en el acabado final, permitiendo un resultado de calidad con menos esfuerzo.

Imprimación fijadora

Extrema finura, alta resistencia y gran penetración para superficies absorbentes.



Características

- Sella, fija, reduce absorción e iguala porosidad
- Protege frente a la humedad.
- Máxima adherencia sobre yeso, cal, cemento, placa de yeso laminado y pinturas frágiles.
- Resistente a los álcalis.
- Sin disolventes.

Aplicación

- Listo al uso.
- Con brocha o rodillo.
- Interior y exterior.



Certificado bajas emisiones

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(5 l) 856717	Media: 3 h. (20º y 65% humedad)	Entre 70 y 100 ml/m²	18 meses	○ Transparente

Betokontakt | Puente de adherencia

Puente de unión para soportes lisos y poco absorbentes.



Características

- Dispersión con base de resina sintética mezclada con arena de cuarzo.
- Proporciona máxima adherencia a hormigón y cerámica.
- Antes de la aplicación de morteros, enlucidos, yesos, pastas de agarre y alicatados.
- Resistente a los álcalis.
- Gran rendimiento: 89 m²/ cubo 20 kg.

Aplicación

- Listo al uso.
- Con brocha, rodillo o máquina de proyección.
- Interior.



Certificado bajas emisiones

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(5 kg) 790622 (20 kg) 745015	Media: 12 h. (20º y 65% humedad)	En hormigón aprox.: 225 gr/m²	18 meses	○ Rosa

Imprimación cubremanchas

Solución para cubrir manchas amarillentas antes del acabado final.



Características

- Barrera para manchas difíciles: óxido, nicotina, hollín, humedad, cola...
- Sella, reduce absorción y mejora la adherencia.
- Sobre todas superficies: cal, yeso, cemento, papel pintado y placa de yeso laminado.
- Excelente rendimiento.
- Sin disolventes.

Aplicación

- Listo al uso.
- Con brocha o rodillo.
- Interior.



Certificado bajas emisiones

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(5 kg) 856718	Media: 6 h. (23º y 50% humedad)	Aprox.: 250 gr/m²	18 meses	○ Blanco

Imprimación de suelos

Para suelos absorbentes




Características

- Mejora la adherencia y regula la absorción.
- Para suelos brutos, morteros y hormigón antes de acabados y autonivelantes.
- Protege frente a la humedad.
- Resistente a los álcalis.
- Sin disolventes.

Aplicación

- Listo al uso.
- Concentrada diluible 1:1.
- Con brocha o rodillo.
- Interior y exterior.

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(5 kg) 857318	Aprox.: 12 h. (20º y 65% humedad)	150 g/m² en pavimento básico	18 meses	● Verde

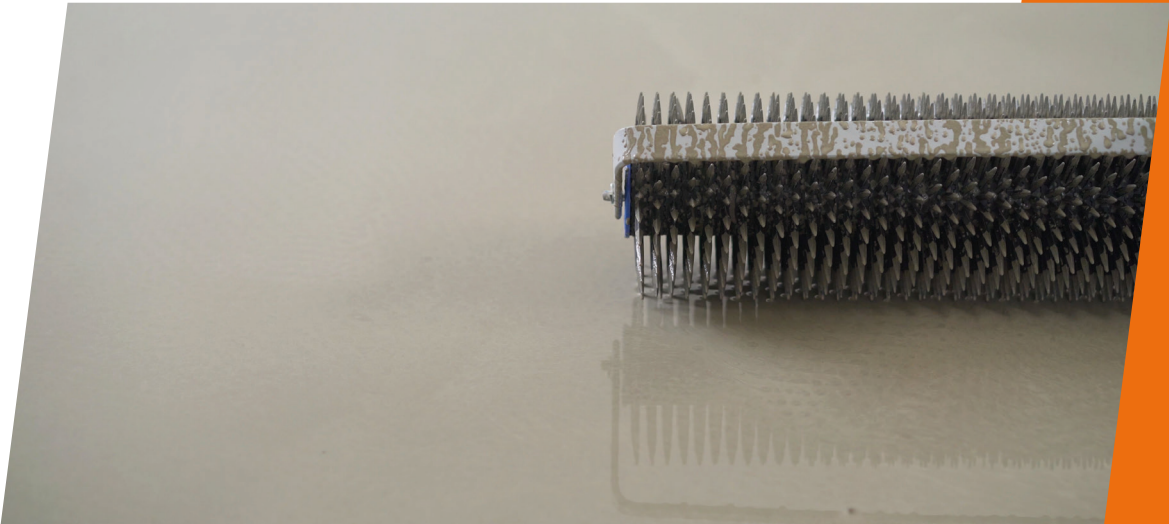

Imprimación de suelos y
Autonivelante Todoterreno,
la pareja perfecta para una
superficie transitable en
interior y exterior

Todoterreno | Autonivelante

Crea superficies lisas y planas sobre todo tipo de sustrato y revestimiento en interior y exterior



Características

- Para desniveles de 3 a 30 mm.
- Válido como **acabado final transitable** en áreas domésticas: áticos, sótanos, trasteros, garajes... (a partir de 15 mm de espesor).
- **No requiere revestimiento posterior.**
- Sobre cualquier superficie y previo para todo revestimiento: laminado, parquet, moqueta, cerámica y piedra natural.

Aplicación

- Listo al uso.
- Manual o a máquina.
- Interior y exterior.
- Bolsa de polietileno.

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(20 kg) 857320	Accesible en 3 horas. Resistente en 24 horas.	Aprox. 1,6 kg/m²/mm	18 meses	○ Gris

Enlucidos

El toque final para una superficie perfecta.



Diseñado para cubrir imperfecciones y preparar la pared para pintura o revestimiento, el enlucido garantiza un resultado estético y bien definido. Con nuestras soluciones de fácil aplicación, se obtienen superficies suaves y perfectas, asegurando **un remate impecable en cualquier proyecto, con la máxima precisión y calidad.**

Soluciones para todo tipo de enlucidos, capa gruesa y fina, enlucidos de renovación cubregotelé, en polvo o listo al uso, para aplicación manual o máquina.

Proyek | Enlucido de proyección aligerado con perlita

Capa gruesa (8-50 mm).



Características

- Ligero y de alto rendimiento.
- Firme y resistente a la abrasión.
- Sobre todo tipo de superficie.
- Regulador de la humedad y permeable a la difusión de vapor. Crea un ambiente confortable y saludable.

Aplicación

- Máquina.
- Interior.
- Paredes y techos.

Código de producto	Tiempo de trabajo	Consumo	Caducidad	Color
(25 kg) 799200	240 min aprox	10 kg/m²/capa 10 mm	6 meses	○ Blanco

MP 75 L | Enlucido monocapa aligerado de proyección

Capa gruesa (5 - 35 mm) para un acabado liso de alta calidad.



Características

- Máxima dureza en el acabado.
- Sobre todo tipo de superficie.
- Base para alicatar, pintar o empapelar.
- Ligero, alto rendimiento y productividad.
- Regula la humedad y la permeabilidad contribuyendo a un ambiente saludable.
- Mantiene la resistencia al fuego.

Aplicación

- Máquina.
- Interior.
- Paredes y techos.

Código de producto	Tiempo de trabajo	Consumo	Caducidad	Color
(17 kg) 668012	180 min aprox	8 kg/m²/capa 10 mm	6 meses	○ Blanco

Rotband Passiv | Enlucido aligerado para hermeticidad

Capa gruesa (5-50 mm) para un acabado liso.



Características

- Para altas exigencias de estanqueidad.
- Regula la humedad y es permeable a la difusión de vapor de agua.
- Alto rendimiento.
- Sobre todo tipo de superficie.

Aplicación

- Manual o máquina.
- Interior.
- Paredes y techos.

Código de producto	Tiempo de trabajo	Consumo	Caducidad	Color
(17 kg) 743568	90 min aprox	8 kg/m²/capa 10 mm	6 meses	○ Blanco

Fino | Enlucido fino

Capa fina (1-3 mm) para el acabado más fino.



Características

- Excelente trabajabilidad y adherencia.
- Ligero y de alto rendimiento.
- Listo para pintar.
- Muy blanco.

Aplicación

- Manual
- Paredes y techos.

Código de producto	Tiempo de trabajo	Consumo	Caducidad	Color
(20 kg) 655945	90 min aprox	1 kg/m²/capa 1 mm	9 meses	○ Blanco

Fill & Finish | Pasta para el tratamiento de juntas y acabados

Cremosa y de consistencia flexible.



Características

- Acabado liso y fino.
- Gran adherencia y manejabilidad.
- Fácil lijado.
- Cremosa y de consistencia flexible.
- También para acabados sobre placa Q1 a Q4.
- Mínima retracción.

Aplicación

- Listo al uso.
- Manual o máquina.
- Paredes y techos.

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(6 kg) 733505 (20 kg) 733506	En 24 horas / mm de espesor	0.55 kg/ m²	12 meses	○ Blanco

Universal | Pasta lista al uso de enlucido capa fina

Acabado homogéneo y perfecto en capa fina (1-2 mm).



Características

- Capa fina 1-2 mm.
- Muy fácil de aplicar.
- Fácil lijado.
- Buena adherencia.
- Secado rápido

Aplicación

- Listo al uso.
- Máquina airless.
- Paredes y techos.

Código de producto	Tiempo de trabajo	Consumo	Caducidad	Color
(20 kg) 531824	20 min	1,7 kg/m²/capa 1 mm	12 meses	○ Blanco

Fill & Finish Light | Pasta aligerada para el tratamiento de juntas y acabados

Ligera, cremosa y fácil de trabajar.



Características

- Hasta un 30% más de rendimiento.
- Fácil lijado.
- Mínima retracción.
- También para acabados sobre placa Q1 a Q4.

Aplicación

- Listo al uso.
- Manual o máquina.
- Paredes y techos.

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(20 kg) 733534	De 12 a 24 horas / mm de espesor	0.4 kg/ m²	12 meses	○ Blanco

Renove | Enlucido cubregotelé

Para un acabado liso de alta calidad.



Características

- Espesor medio de capa 3 mm. Máximo 5 mm.
- También sobre gotelé con pintura acrílica.
- Listo para pintar sin necesidad de lijado.
- Gran adherencia y mínima retracción.
- Alto rendimiento.

Aplicación

- Manual.
- Interior.
- Paredes y techos.

Código de producto	Tiempo de trabajo	Consumo	Caducidad	Color
(15 kg) 652572	1 hora	0,95 kg/m²/ capa 1 mm	9 meses	○ Blanco

Renove 4H | Enlucido cubregotelé

4 horas de trabajabilidad.



Características

- Espesor medio de capa 3 mm. Máximo 5 mm.
- 4 horas de trabajabilidad.
- Listo para pintar sin necesidad de lijado.
- Gran adherencia, consistencia y mínima retracción.
- Alto rendimiento.

Aplicación

- Manual o máquina airless.
- Interior.
- Paredes y techos.

Código de producto	Tiempo de trabajo	Consumo	Caducidad	Color
(15 kg) 827009	4 horas	0,95 kg/m²/ mm espesor	9 meses	○ Blanco



Renove Express es **perfecto para una rápida renovación de baño y cocina**, evitando picado de azulejo, desescombro, enfoscado y realicatado. Deja una **superficie lisa y fina para pintar**.

Renove Express | Cubrecerámica y gotelé

Masilla multiusos crea superficies perfectas para pintar o empapelar.



Características

- Rellena y alisa superficies irregulares y rugosas: azulejos antiguos, gotelé fino, hormigón, yeso antiguo...
- Alto rendimiento.
- Muy fácil lijado.
- Gran adherencia y sin contracción.

Aplicación

- Listo al uso.
- Con llana o rodillo.
- Capa 0-5 mm.
- Interior.
- Paredes y techos.



Certificado bajas emisiones

Código de producto	Secado	Consumo	Caducidad	Color
(20 kg) 857319	5 horas / mm espesor	Aprox. 1.1 kg/m²/ mm de espesor.	12 meses	○ Blanco

El baño perfecto

Los pasos desde un baño viejo a uno reformado: Impermeabilizar, alicatar, y aplicar la junta cerámica.

1 Impermeabilizar



Impermeabilizar el baño antes de alicatar te permite evitar problemas en el futuro. Nuestros productos ofrecen máxima seguridad para zonas muy húmedas con una aplicación rápida y sencilla.

2 Colocación de la cerámica




Utiliza siempre productos que te ofrezcan garantía frente a la humedad y temperaturas extremas, como nuestro mortero cola que además te ofrece máxima flexibilidad asegurando precisión y resistencia para un acabado impecable

3 Aplicación de la junta



La junta para cerámica es el primer escudo contra la humedad, en interior y en terrazas y azoteas. Nuestro mortero especial de juntas, repelente de suciedad, te permite además desarrollar los proyectos más creativos con anchos de hasta 2 cm.

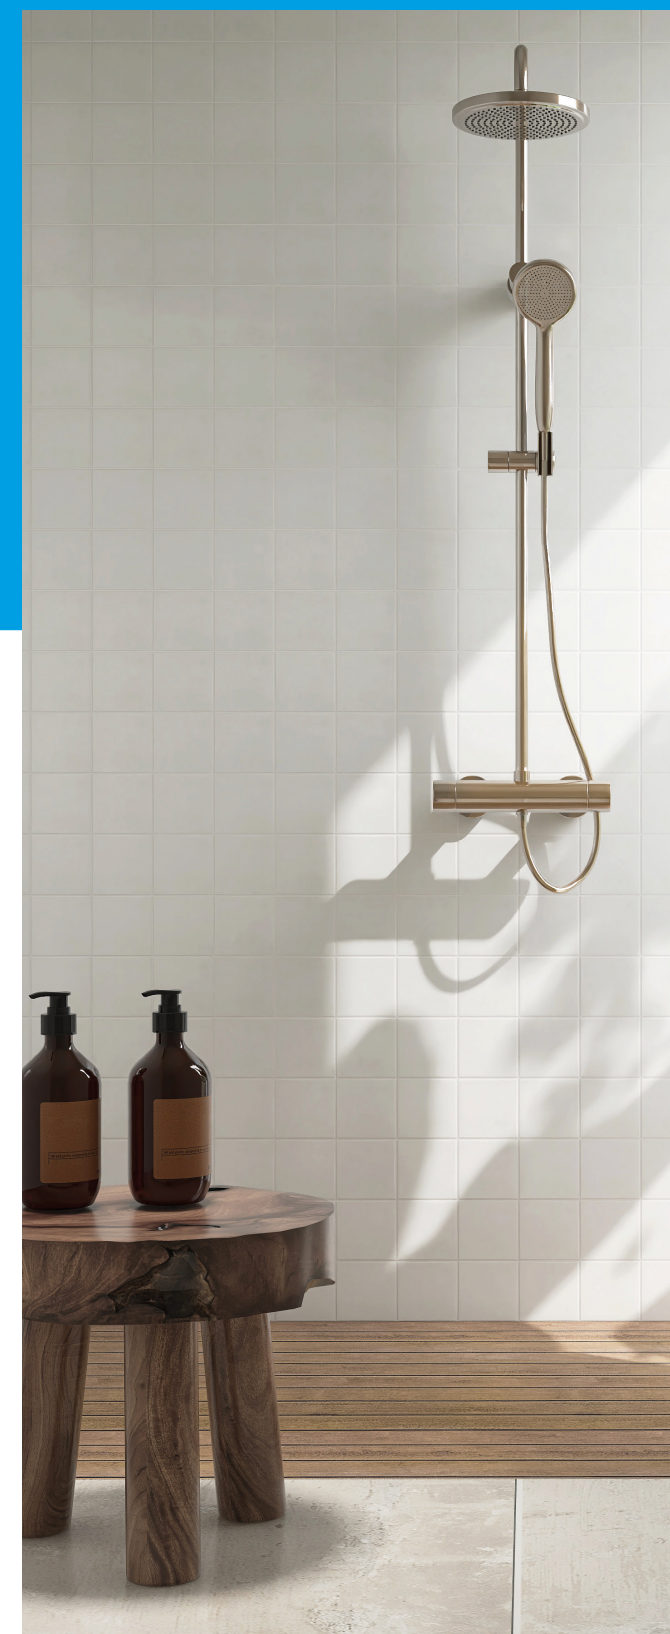

Impermeabilización

Productos altamente flexibles para una barrera eficaz contra el agua y la humedad.



Nuestra gama de impermeabilización **proporciona la mejor protección frente al agua**, ofreciendo **soluciones flexibles y seguras** para que tus proyectos tengan la mayor garantía y durabilidad.

Mortero Fibra | Impermeabilizante

Cemento especial con fibras y aditivos plásticos combinados para la máxima seguridad.



Características

- Sellado para hormigón y mampostería antes de la colocación de revestimientos cerámicos y piedras naturales.
- Para zonas muy húmedas y de alta carga térmica: Terrazas, baños, duchas, piscinas y suelo radiante...
- Punteo de grietas.
- Muy flexible.
- Excelente adherencia sin imprimación.

Aplicación

- En polvo monocomponente.
- Interior y exterior.
- Paredes y suelos.
- Fácil y rápido.
- Con brocha o llana.
- Sin disolventes.

Código de producto	Secado	Consumo 2 manos	Caducidad	Color
(15 kg) 766013	Mínimo 6 h. entre capas	Entre 3 y 3.5 kg/m²/2 mm	12 meses	○ Gris

Latex Azul | Impermeabilizante

Impermeabilizante listo al uso, en base látex sintético y aditivos inertes.



Características

- Previo al alicatado en zonas húmedas: ej. Baños y cocinas.
- Excelente adherencia multisuperficie: cemento, hormigón, morteros, yeso, cal, mampostería, piedra, madera, alicatados, espuma, etc...
- Recomendable, como imprimación (diluido 1:4), en alicatado sobre placa.
- Adecuado para suelo radiante.
- Máxima elasticidad. Sella grietas. No envejece.

Aplicación

- Listo al uso.
- Fácil y rápido: Con brocha o rodillo.
- Interior (paredes y suelos).
- Sin disolventes.
- No gotea.



Certificado bajas emisiones

Código de producto	Secado	Consumo 3 manos	Caducidad	Color
(5 kg) 866306 (22kg) 866309	3 h por capa (23º y 50% humedad)	Entre 0,75 y 1,4 kg/m²	18 meses	● Azul

Cinta impermeabilizante

Cinta de 12 cm de ancho compuesta de poliéster y una tira elástica de tejido impermeable de 7 cm en su parte central.



Características

- Máxima seguridad en esquinas, rincones, juntas y encuentros.
- Idóneo para aplicar con Látex Azul Knauf.
- Compatible con productos de silicona.
- Fácil de fijar y moldear.

Aplicación

- Interior.

Código de producto	Caducidad	Color
(10 m) 856744	No tiene caducidad	● Azul

Colocación cerámica

La máxima seguridad
en los trabajos de
alicatado.



Nuestra gama de colocación cerámica combina flexibilidad y resistencia, **asegurando un acabado profesional y duradero.**

Diseñados para adaptarse a cualquier tipo de superficie, ofrecen **facilidad de aplicación y garantizan la máxima adherencia y resistencia.**



El uso conjunto de Ceramix Flex y Super Junta garantizan en interior y exterior un **trabajo seguro y un extra de seguridad frente a la humedad.**

Ceramic Flex | Mortero cola Gel C2TES1

Mortero de capa fina de gran adherencia, extra fuerte y altamente flexible.



- Características**
- Para cualquier tipo de revestimiento cerámico.
 - Sobre todas las superficies.
 - Para superficies con cargas térmicas elevadas: Suelo radiante, balcones, terrazas...
 - Perfecto para espacios muy húmedos.
 - Ideal para alicatado sobre placa con imprimación de Látex Azul Knauf.

- Aplicación**
- Interior y exterior.
 - Paredes y suelos.
 - Bolsa de polietileno.
 - 90% reducción de polvo.



Certificado bajas emisiones

Código de producto	Secado	Tiempo de trabajo	Caducidad	Color
(20 kg) 863792	Corrección: 40 - 50 min. Fraguado: aprox. 3 horas.	30 - 40 min	24 meses	○ Gris

Super 1-20 mm | Junta cerámica

Mortero especial para juntas a base de cemento de rápido endurecimiento.



- Características**
- Para anchos de junta de 1 a 20 mm.
 - Extra flexible y de acabado muy fino.
 - Sin arena de cuarzo.
 - Impermeable, efecto perla y repelente de suciedad.
 - Resistente a temperaturas extremas.
 - Ideal para suelos radiantes y terrazas.

- Aplicación**
- Interior y exterior.
 - Bolsa de polietileno.



Certificado bajas emisiones

Código de producto	Secado	Tiempo de trabajo	Caducidad
(5 kg) ○ Super Junta Blanca: 856705 ○ Super Junta Gris claro: 856701 ● Super Junta Gris oscuro: 856700 ● Super Junta Antracita: 856697 ○ Super Junta Beige: 856699	Transitable en 3 horas (23º y 50% humedad). Totalmente resistente en 24 horas.	30 - 60 min.	15 meses

Soluciones para todas las necesidades del reformista

Todos los productos, documentación técnica, cómo vender esta gama, puntos de venta, tutoriales, tips y mucho más en:

www.knaufreformas.com



Knauf Directo




Nuestro Servicio de Atención al Cliente y nuestro departamento Técnico están a tu disposición para ayudarte a resolver cualquier duda que tengas acerca de nuestros productos y sistemas, así como sobre los servicios que te ofrecemos.

Knauf Akademie



La formación es uno de nuestros compromisos. A través de nuestra red de distribuidores y asociaciones e instituciones, ofrecemos gratuitamente cursos dirigidos a profesionales de la construcción, para que conozcan mejor nuestros productos y sistemas, así como su correcta aplicación o instalación de manera que obtengan el mejor resultado. También realizamos vídeos con el objetivo de difundir el aprendizaje sobre nuestros productos y servicios. Puedes consultarlos en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web.

Knauf Digital

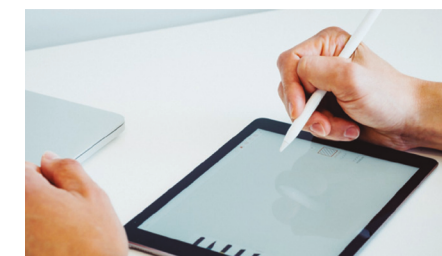

En nuestra página web podrás encontrar toda la información técnica sobre nuestros productos y sistemas, su calidad y compromiso con la sostenibilidad. También podrás solicitar certificados on-line que acreditan la calidad de nuestros productos y sistemas.



Advertencias legales: La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas. Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.

Knauf GmbH sucursal en España

Avenida de Burgos, 114. Planta 6ª
(Edificio Cetil 1)

28050 Madrid. España

900 106 114

attcliente@knauf.com



www.knauf.com

www.knaufreformas.com

Build on us.

Edición: marzo 2025
03000648